

CATALOGUE 2017

Matériel de blanchisserie
produits, accessoires & services

SEBI



andromède

le réseau des concepteurs de blanchisserie



L'ÉQUIPE SEBI



Créée en 1982, la Société SEBI fête cette année ses 35 ans grâce à votre confiance et votre fidélité.

Acteur connu et reconnu dans le domaine de la blanchisserie, notre expertise vous garantit efficacité et rentabilité de votre fonction linge.

Partenaire de vos projets, la Société SEBI vous accompagne avec une gamme complète de produits et services.

UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE POUR CHAQUE PROJET

L'équipe SEBI étudie vos besoins et les plans de votre installation pour élaborer sur mesure le process approprié au traitement de votre linge. Votre demande est rigoureusement analysée pour vous garantir la fonctionnalité et la productivité optimale de votre équipement.

Calcul du coût d'exploitation, réalisation de plans 3D, nous vous proposons également un programme de location longue durée.

UNE RÉALISATION COMPLÈTE ET UNE MAINTENANCE ASSURÉES

SEBI dispose d'une équipe de techniciens qualifiés, qui seront en mesure de répondre, dans les meilleurs délais, à toutes les demandes d'intervention. Une assistance téléphonique est à votre écoute pour apporter des informations précises à toutes vos interrogations.

Pour l'entretien de votre blanchisserie, la société SEBI vous propose un contrat de maintenance selon 4 niveaux pour du matériel neuf ou en service.

UNE DÉMARCHE QUALITÉ RESPECTÉE SOURCE D'EFFICACITÉ

Quel que soit votre projet, l'entreprise SEBI connaît la réglementation et les normes RABC permettant à votre blanchisserie d'assurer l'hygiène du linge de vos patients, de vos résidents, de vos clients.

À travers son engagement en terme de qualité de services, d'expertise et de réactivité, SEBI a obtenu le Label 5 étoiles Electrolux en 2017.

27 rue de la Bergerie - B.P.240 - 27600 GAILLON

Tél : 02 32 53 47 74 - Fax : 02 32 53 15 40

commercial@sebisas.com

www.sebisas.com


Le réseau Andromède, c'est 18 professionnels répartis sur toute la France, comptant chacun plus de 40 années d'expérience.

Spécialisés dans l'étude, la réalisation, la formation et la maintenance de blanchisseries professionnelles, nous représentons aujourd'hui :

- 45 millions d'euros de CA.
- 173 salariés (47 technico-commerciaux, 92 techniciens et 34 administratifs).


Tous signataires de la charte qualité **Andromède**, nous nous engageons à vous garantir :

- Une parfaite cohérence dans nos présentations des dossiers d'études (étude de faisabilité, rentabilité et plan 3D).
- Une haute qualité de nos prestations.
- Une sélection des meilleurs fournisseurs pour la réalisation de vos unités.

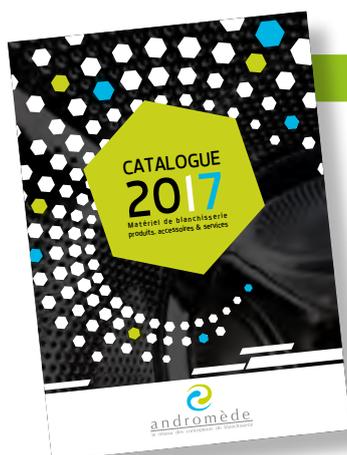

Retrouvez le catalogue 2017 en ligne sur :

www.andromede-france.com

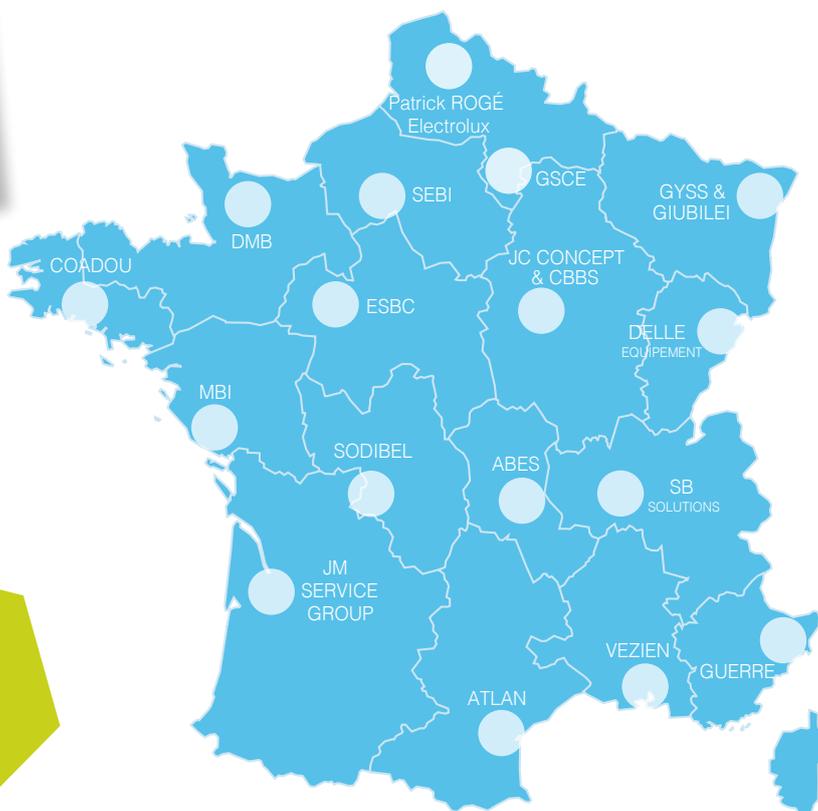

ABES – ATLAN – CBBS – COADOU – DELLE EQUIPEMENT – DMB – ESBC – GUERRE
GSCE – GYSS & GIUBILEI – JC CONCEPT BLANCHISSERIE – JM SERVICE GROUP – MBI
Patrick ROGÉ / Electrolux – SB SOLUTIONS – SEBI – SOBIDEL CORIALYS – VEZIEN

CHARTRE QUALITÉ

Andromède, 1^{er} réseau français des professionnels d'équipements et services de la fonction ligne depuis plus de 25 ans.

Il s'engage à vous garantir :

LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE

- Audit et analyse de la fonction ligne de votre établissement.
- Respect des veilles et normes techniques et organisationnelles.
- Etude de faisabilité :
 - Coût de fonctionnement/financement.
 - Travaux clé en main.
 - Plans d'études en 3D.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

- Réalisation des plans d'exécution.
- Assistance et coordination des travaux.
- Suivi et respect des délais.
- Formations techniques et organisationnelles.

LES MEILLEURS FABRICANTS ET PRODUITS

Fabrication française, ISO 9001, 14001...

LE SERVICE CLIENT

- Accueil téléphonique.
- Réactivité et garantie d'intervention.
- Techniciens qualifiés et formés.
- Pièces détachées constructeurs.
- Dépannage toutes marques.
- Contrats de maintenance et extension de garantie.

La fonction linge prend une part essentielle dans le confort des personnes hébergées. Les textes européens applicables à cette fonction induisent un regard professionnel sur tout ce qui touche au transfert et au traitement du linge. Dans cet esprit, nous vous faisons profiter des conseils de notre expert tout au long de ce catalogue. Suggestions et astuces vous seront précieuses.

Bonne lecture !

Spécialiste des blanchisseries professionnelles de A à Z

- Chimie
- Linge
- Chariots
- Accessoires et consommables

DES BLANCHISSERIES CLÉS EN MAIN AVEC ANDROMÈDE

De la conception à la réalisation, **Andromède** vous apporte une expertise qualitative et personnalisée.



ANDROMÈDE FINANCEMENT : LOUEZ VOTRE BLANCHISSERIE

Vous avez besoin de matériel mais vous ne voulez pas investir ? Vous voulez traiter votre linge vous-même mais vous ne voulez pas de soucis techniques ?

EN UN MOT : vous voulez votre blanchisserie sans vous compliquer la vie ?

Andromède vous propose une offre unique de location longue durée regroupant :

- Le financement.
- Le matériel.
- La maintenance.

LE FINANCEMENT : VOTRE LOYER MENSUEL SUR MESURE

Pas d'investissement, pas d'achat : mensualisez votre blanchisserie

Pas d'immobilisations financières, votre capacité d'investissement reste intacte.

Aucun imprévu, votre loyer est planifié.

Votre loyer mensuel, étudié avec vous, couvre l'équipement et la maintenance.

- Étude de votre projet sous 24h.
- Aucun frais de dossier.

MAÎTRISEZ VOTRE BUDGET, FIXEZ VOTRE LOYER

Planifiez votre budget matériel sur une durée de 3, 4, 5, 6 ou 7 ans.

Bénéficiez de matériel au top de la technologie à chaque renouvellement.

- Loyer fixe et linéaire sur toute la durée du contrat.
- Prévisions budgétaires simplifiées.
- Aucune révision de prix en cours de contrat.

Contactez votre partenaire **Andromède le plus proche de chez vous en consultant la carte de notre réseau sur www.andromede-france.com pour obtenir les renseignements adaptés à votre projet.**

MAINTENANCE

LE SERVICE APRÈS-VENTE **92 techniciens sur toute la France**

Andromède propose différents types de contrats de maintenance qui assurent ainsi votre tranquillité et des interventions très réactives.

Pourquoi choisir un contrat de maintenance ?

- Indispensable pour maîtriser le coût de fonctionnement de votre blanchisserie, prévenir les pannes, et conserver votre matériel en bon état de fonctionnement.
- Délai d'intervention : 24h.
- Sur matériel neuf et existant : de 1 à 7 ans. Les contrats démarrent dès l'installation et couvrent l'entretien pendant la période de garantie.
- Disponibilité des pièces détachées : stock très important dans nos véhicules et dans nos locaux, expédition possible sous 24h chrono.

3 contrats au choix, adaptés à vos besoins :

- **CONTRAT CLASSIQUE** : la maintenance préventive
- **CONTRAT CONFORT** : les dépannages compris
- **CONTRAT OPTIMUM** : la garantie totale

	Maintenance préventive	Maintenance curative (dépannage)	
	Main d'oeuvre + déplacement	Main d'oeuvre + déplacement	Pièces détachées
Classic	X		
Confort	X	X	
Optimum	X	X	X

Qu'est-ce que la maintenance préventive ?

Une visite systématique permet d'assurer le suivi technique de la machine, de garantir son bon fonctionnement et d'assurer une maintenance préventive.

- Check up technique de tous les points sensibles de votre matériel.
- Observation de l'état des pièces à changer.
- Un technicien spécialement formé intervient pour le conseil, le service et l'entretien.
- Un rapport détaillé est fourni à chaque intervention, conforme à la démarche RABC.

Et pour le matériel d'occasion...

Notre matériel d'occasion est entièrement révisé et reconditionné (changement de toutes les pièces d'usures tels que durites, courroie, filtre, bandes textiles...ainsi que toutes les parties tournantes présentant une usure avancée). **Il est livré, installé et garanti par nos équipes.**

Toutes nos machines sont :

- Disponibles très rapidement.
- Garanties 6 mois pièces détachées, main d'œuvre et déplacements.
- Intégrables dans nos contrats d'entretien avec possibilité de financement.

La blanchisserie Barrière : pour **Andromède** c'est la garantie d'une démarche organisationnelle respectueuse de l'hygiène du linge et ainsi de la protection des opérateurs en blanchisserie et des personnes hébergées.



LAVEUSES BARRIÈRES

Gamme Pocket de 13 et 18 kg de capacité	32
Gamme Evolution de 18 à 65 kg de capacité.....	33 et 36
Gamme Pullmann de 55 à 110 kg de capacité.....	34 à 35



SÉCHOIRS

Séchoirs rotatifs de 5 à 60 kg de capacité.....	38 à 44
Cabine de finition et tunnel de finition du linge en forme.....	45 à 46



SÉCHEUSES REPASSEUSES

Sècheuse repasseuse petit plat et grand plat, à cylindre ou à cuvettes	48 à 52
Engagement automatique intégré ou engageuse indépendante	52
Pliage et empilage intégré ou plieuse indépendante avec empileur	53



REPASSAGE & FINITION

Cabine de détachage.....	56
Générateur de vapeur, poste de repassage	57 à 60
Presse de blanchisserie, mannequin de finition, Topper, armoires de finition	60 à 64



COLLECTE, TRANSPORT & TRI

Sacs, filets, collecteur à linge et chariots de tri.....	66 à 69
Chariot de transport et containers linge sale	70 à 72
Table de tri à roulettes et à hauteur variable	73
Table de pliage, étagères de stockage ou de tri à casiers	73



PESAGE, EMBALLAGE, MARQUAGE

Bascule à encastrer ou à rampe d'accès	76 à 77
Emballage sous film.....	78 à 81
Identification, marquage, traçabilité	82 à 84



STOCKAGE & DISTRIBUTION DU LINGE

Chariot de tri et de transfert du linge propre.....	86 à 88
Armoire à linge et chariots de distribution	89 à 93
Penderies, chevalets, porte corbeille.....	94 à 95
Chariots de service, chariot de change	96 à 97
Etagères de stockage	98



LINGE

Drap housse Jersey®, alèses, vêtements de protection, etc.	100 à 102
---	-----------



HYGIÈNE DU LINGE, RABC

.....	104 à 108
-------	-----------



Retrouvez nos accessoires et consommables dédiés dans les pages **BOUTIQUE**.



Un certain nombre de normes et décrets régissent les fonctions logistiques des établissements de santé et médico-sociaux. La fonction linge n'échappe pas à ces règles d'hygiène et d'organisation :

- Référentiel et Accréditation des établissements de santé.
- Certification ISO.
- Norme G07/172.
- Norme RABC EN 14065.

Andromède connaît les contraintes et points d'attention à mettre en œuvre pour vous permettre d'obtenir ou conserver ces normes. Nous vous accompagnons pour que vos blanchisseries et espaces dédiés au linge puissent être conçus dans les normes en vigueur et utilisés par votre personnel dans les meilleures conditions possibles.

FAITES AUDITER VOTRE BLANCHISSERIE POUR OBTENIR LA QUALIFICATION RABC

Délivrée par un expert, la qualification RABC, atteste la maîtrise de la propreté microbienne du linge depuis la sortie des machines à laver jusqu'à la livraison dans les services ou chez les clients. Cette norme d'application volontaire donne à votre prestation une incomparable plus value.

QUELS AVANTAGES ?

Dans les secteurs protégés (ESAT/EA) :

- Des lignes de production plus fluides.
- Des espaces non anxiogènes car parfaitement maîtrisés.
- Du linge microbiologiquement pur, constaté et vérifié.
- Une traçabilité simple mais efficace.
- Une activité gratifiante car la qualité est mesurée.
- Des personnels formés et reconnus aux bonnes pratiques d'hygiène.

Dans les secteurs santé et assimilés :

- Le linge n'est plus un vecteur d'IAS (infections associées aux soins).
- Les opérateurs sont plus productifs en s'inscrivant dans les processus de marche en avant, flux tendu et FIFO.
- La blanchisserie devient un acteur de la chaîne d'hygiène et de confort dédiée aux malades et résidents.
- La blanchisserie devient un point fort dans les critères de notation lors de la visite des experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé.

BLANCHISSERIE CLASSIQUE OU HÔTELIÈRE

La fonction logistique du linge prend un part essentielle dans le confort de la personne hébergée. Que vous soyez dans un hôtel ou un restaurant, une résidence hôtelière ou une résidence d'hébergement, le réseau **Andromède** vous accompagne dans la conception ou la gestion d'une blanchisserie intégrée. Traitement partiel ou complet de votre linge, chaque blanchisserie est conçue selon vos besoins par nos spécialistes implantés sur toute la France.



LAVEUSES

Laveuses essoreuses de 5 à 110 kg de capacité, normal, rapide ou super essorage, programmeur semi ou entièrement programmable24 à 30



SÉCHOIRS

Séchoirs rotatifs de 5 à 60 kg de capacité, contrôle de l'humidité résiduelle, paramétrables38 à 44



SÉCHEUSES REPASSEUSES

Sécheuse repasseuse ou repasseuse pour le traitement du linge grand plat et du linge petit plat avec engagement automatique, pliage automatique, empileur48 à 51



REPASSAGE ET FINITION

Poste de repassage spécialement conçu pour les collectivités (économique, ergonomique)57 à 60



HYGIÈNE DU LINGE

Système de distribution de produits lessiviels avec interface de communication machines, et gamme de produits lessiviels dédiés104 à 106



COLLECTE, TRANSPORT & TRI

Collecte et stockage du linge sale66 à 72

Table de tri et table de pliage73



STOCKAGE & DISTRIBUTION DU LINGE

Chariots de tri et de manutention à fond fixe ou à fond remontant86 à 88

Armoires et chariots de distribution89 à 93

Penderie mobile, chevalet, corbeilles et porte-corbeilles.94 à 95

Chariots de change ou chariots de ménage.....97

Étagères mobiles et étagères de stockage98



Retrouvez nos accessoires et consommables dédiés dans les pages **BOUTIQUE**.

À étudier lors de la création ou la rénovation de votre blanchisserie :

- Respect de la marche en avant et de la séparation des zones de lavage et de finition.
- Respect des surfaces : 1 mètre carré pour 4 à 5 kg de linge traité.
- Ergonomie des postes de travail : hauteur de travail adaptée, outils de transport et de manutention mobiles.
- Adaptation du local : carrelage, sol souple ou résine au sol, faïence ou peinture lessivable au mur.
- Traitement des flux d'air : ventilation, chauffage, refroidissement.
- Traitement phonique et thermique : étude sur encastrement des séchoirs.

Chez **Andromède**, nos spécialistes étudieront au cas par cas vos projets pour vous apporter des solutions sur mesure.



LAVEUSES SPÉCIAL MOPS

Notre gamme de machine à laver est équipée d'options spécifiques adaptées au traitement des MOPS et aux linges de ménages :

- Programmeur compass pro MOPS.
- Tambour avec trappe d'accès aux résistances.
- Collecteur à peluches.
- Résistances protégées.



La méthode d'imprégnation

NOUVEAUTÉ 2017

L'imprégnation consiste à préparer ou à « imprégner » un nombre de franges ou de chiffonnettes, avec la juste quantité de solution nécessaire.

Quel que soit le domaine d'application ou les contraintes rencontrées, la méthode d'imprégnation est la meilleure réponse que l'on puisse apporter en terme de nettoyage manuel. Elle garantit une hygiène irréprochable dans le respect des protocoles de bio-nettoyage, tout en luttant contre les risques de contaminations croisées et d'infections nosocomiales.

- **Plus écologique** : pas de chimie ni d'eau à déverser dans les égouts.
- **Plus économique** : 50 à 80% d'économie de produits.
- **Plus ergonomique** : Plus besoin d'essorer, de manipuler une presse ou un système d'égouttage, les franges ou les chiffonnettes sont prêtes à l'emploi.
- **Plus rapide** : les temps d'intervention sont réduits de 20 à 30%.
- **Plus sûr** : plus besoin de gérer des quantités de solutions liquides.



Andromède vous conseille et vous propose chariots, consommables (lavettes, franges, seaux...) et chimie pour réussir votre méthode d'imprégnation.



LAVERIE RÉSIDENTIELLE

Au service de vos résidents, la laverie résidentielle est également un lieu de convivialité, attrayant, accueillant, qui peut être source de profit pour votre entreprise.

En faisant appel à **Andromède**, vous trouverez les machines et dispositifs idéaux pour offrir un service de qualité aux personnes hébergées.



LAVEUSES

Laveusesessoreuses de 5 à 10 kg de capacité24 à 30



SÉCHOIRS

Séchoirs rotatifs de 5 à 10 kg de capacité (nouveau séchoir à pompe à chaleur)38 à 44



REPASSAGE & FINITION

Poste de repassage simple et efficace57 à 60



EMBALLAGE, PESAGE, MARQUAGE

Matériel annexe (emballeuse, kit de marquage, balance...).....76 à 84



COLLECTE, TRANSPORT & TRI

Équipements de manutention (collecteur, chariots, table, penderie, étagère...).....66 à 73



STOCKAGE & DISTRIBUTION DU LINGE

Équipements de manutention (collecteur, chariots, table, penderie, étagère...).....86 à 98



Retrouvez nos accessoires et consommables dédiés dans les pages **BOUTIQUE**.



Le nettoyage à l'eau est un procédé de traitement des articles textiles qui se substitue totalement au traitement par solvant. **Andromède** vous accompagne dans la mise en place de ce système simple d'utilisation, performant en termes de résultats et sans contrainte par rapport à la réglementation.



LAVEUSES

Laveuses essoreuses de 5 à 40 kg de capacité, super essorage, programmeur semi ou entièrement programmable26 à 30



SÉCHOIRS

Séchoirs rotatifs de 5 à 40 kg de capacité, contrôle de l'humidité résiduelle, paramétrables39 à 44



SÉCHEUSES REPASSEUSES

Sécheuse repasseuse ou repasseuse pour le traitement du linge plat (draps, nappages, serviettes, etc.)48 à 51



REPASSAGE & FINITION

Cabine de détachage et de prébrossage avec ou sans chaudière équipée de filtres à charbon actifs (conforme à la réglementation)56

Postes de repassage spécialement conçus pour le pressing avec ou sans chaudière, réglables en hauteur, complètement équipés.....57 à 60

Mannequin de finition spécialement adapté aux pressings (mannequin chemise, polyvalents)61 à 64



PESAGE, EMBALLAGE, MARQUAGE

Emballeuse sous film plastique (comptoir, sur cintres ou en L)78 à 91



STOCKAGE & DISTRIBUTION DU LINGE

Convoyeur de vêtements automatisé, table de pliage, chariots de tri et de manutention, penderie mobile, chevalet, étagères de stockage86 à 95



HYGIÈNE DU LINGE

Système de distribution de produits lessiviels avec interface de communication machines.....104 à 106




Retrouvez nos accessoires et consommables dédiés dans les pages **BOUTIQUE**.

Le concept de nettoyage à l'eau **Andromède intègre :**

- Des matériels de haute performance (laveuses essoreuses, séchoirs rotatifs, poste de détachage, poste de repassage, mannequin de finition...).
- Une gamme de produits de traitement très élaboré et des systèmes de distribution automatisée.
- Des formations dédiées multi-niveaux (débutants ou professionnels expérimentés).



NETTOYAGE À L'EAU LAGOON®



**lagoon®
Advanced
Care**

Rapide, facile
et écologique



Durable et écologique

Respectueux de l'environnement, sans utilisation de produits chimiques et sans émission de polluant dans l'air, aucunes contraintes, aucune réglementation, ni déclaration d'installation classée.

Doux avec les articles délicats

Des résultats remarquables sur les textiles les plus délicats et les lainages étiquetés lavage à sec uniquement. Testé et Approuvé par l'institut Honenstein et The Woolmark Company®.

De nouvelles règles du jeu

Nouveaux programmes, nouveaux rapports de charge (jusqu'à 75%) pour une production optimisée et le meilleur rendement du marché.

Cycle complet en 1 heure

Un nettoyage rapide et efficace, un procédé de séchage intégral des articles en séchoir.

Le concept de nettoyage à l'eau Electrolux Lagoon®

- Une gamme d'équipements de très grande qualité (détachage, lavage, séchage, repassage, finition).
- Une gamme de produits de traitement de très grande performance (apprêt, détergent, détachant...).
- Une assistance à vos projets (dossier projet, dossier d'aide et de subvention).
- Une formation et une mise en service de grande maîtrise.
- Un suivi adapté et disponible (conseil, assistance, formation, maintenance).

- Technologie Dry2Dry
- Polyvalence exceptionnelle
- Retour sur investissement



Dry2Dry

Le module professionnel le plus petit du marché pour le meilleur retour sur investissement.

Avec des cycles de lavage de 20 min et des cycles de séchage de 15 min, vous pouvez traiter 4 à 5 articles soit une production de 50 pièces/jour, avec du matériel professionnel conçu pour économiser espace, eau, énergie et temps.

OPÉRATION TRY AND BUY 2017

PENDANT TOUTE L'ANNÉE 2017 vous pouvez tester le nouveau module Electrolux 6 kg Lagoon® Advance Care, Trophée de l'innovation 2015.


Andromède et son partenaire fabricant Electrolux vous proposent de mettre à votre disposition à faible coût un ensemble de nettoyage Lagoon® Advance Care 6 kg comprenant :

- 1 laveuse Electrolux W5 55H Advance Care.
- 1 séchoir Electrolux T5 130 E Advance Care.
- Le système unique Electrolux Efficient Dosing (Pompe péristaltique et boîtier de pilotage).
- Une gamme complète de produits de nettoyage et de détachage.

Offre d'engagement limitée

pour la période du 01/01/2017 au 30/06/2017.

Durée de la période d'essai : 6 mois maximum.

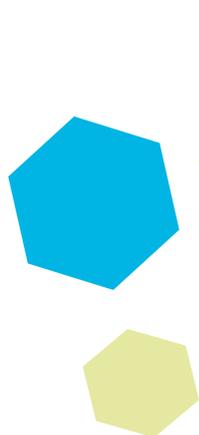

Coût de la location mensuelle :
199€ HT
Matériel livré et mise en service (hors consommables)



MODULE LAGOON® ADVANCE CARE 6 KG

Contrat d'essai pour une période de 6 mois avec au terme la possibilité d'achat des équipements avec déduction des frais de location (hors consommables). Utilisation de la gamme de produits de nettoyage et détachage Andromède/Electrolux et paiement au réel.

Offre valable jusqu'au 30 juin 2017. Signature d'un contrat de location de 6 mois. Au terme du contrat, reprise des matériels sans frais (seuls les consommables seront facturés) ou facturation du système complet 6 kilos laveuse PNC 9863420131 + séchoir T5130 PNC 9872120075 + Efficient Dosing PNC 988916902 avec déduction des frais de location de la période d'essai. Coût total en cas d'acquisition du module 7 525 euros HT.

LAVERIE AUTOMATIQUE



LAVEUSES26 à 30

- Une large gamme à partir de 6 kg.
- Programmateur Compass pro mode laverie.
- Chauffage eau chaude ou électrique.
- 3 niveaux d'essorage : normal, super, hyper.



SÉCHOIRS39 à 44

- Une large gamme à partir de 6 kg.
- Programmateur Compass Pro mode laverie.
- Chauffage gaz ou électrique.



Retrouvez nos accessoires et consommables dédiés dans les pages **BOUTIQUE**.

NOUS CONSULTER :

CENTRALES DE COMMANDE

- Large gamme de centrale de paiement avec rendu monnaie, lecteur de billets, carte de crédit, carte monéo, carte de fidélité, paiement sans contact, connexion à distance, imprimante.
- Distributeur de lessive poudre ou pompe pour lessive liquide.
- TMIS Electrolux : système d'information et de gestion.

ACCESSOIRES

- Table de pliage suspendue ou sur pieds.
- Chaises ancrées au sol.
- Dispositif Audio-Vidéo.
- Dispositif de télésurveillance.

Le conseil Andromède :

N'oubliez pas les panneaux d'obligations légales

- Le Décret 2012-412 du 23 mars 2012 vous tient dans l'obligation d'information du consommateur par l'affichage visible et lisible de toutes les prestations.
- L'Arrêté 87-01/C du 27 Mars 1987 : Les exploitants qui assurent des services de blanchisserie et de nettoyage à sec ou un seul de ces services sont tenus d'afficher pour chacune de ces activités, en vitrine ou à défaut à l'entrée de l'établissement, un tarif visible et lisible de l'extérieur indiquant les prix T.T.C. et la qualité des prestations proposées.
- Sécurité des utilisateurs par le contrôle périodique des organes de sécurité et l'affichage d'avertissements.
- Logo surveillance parentale.

Afin de vous accompagner dans la réalisation et l'exploitation de votre laverie, **Andromède** met à votre disposition une large gamme d'équipements professionnels, une expertise et un savoir-faire dans la conception et la réalisation de votre projet :

- Étude de rentabilité.
- Implantation.
- Suivi de chantier.
- Plan de financement.
- Plan de communication...

Nous sommes en mesure de vous proposer des solutions sur toutes ces étapes avec nos techniciens ou nos partenaires sélectionnés pour leur savoir-faire et leur exigence qui rejoignent les valeurs d'**Andromède**.



LAVERIE AUTOMATIQUE



LE CONCEPT MY LAVERIE PAR ANDROMÈDE LA LAVERIE MOBILE PLUG AND PLAY !

**Vous avez l'emplacement idéal,
nous avons la solution laverie mobile**



L'important pour votre laverie c'est de proposer à vos clients un espace propre, convivial et qui leur donne envie de revenir. Nos machines et les technologies associées permettent de fournir un système simple à installer, fiable et économique à utiliser.

**Andromède et le concept My Laverie
c'est la solution professionnelle clés en main
pour votre laverie.**

Exemple d'équipement MY LAVERIE

- Laveuses essoreuses : 1x18 kg / 1x13 kg / 1 ou 2x5 kg.
- Séchoirs rotatifs : 2x15 kg double tambour.
- Lessives : 1 distributeur de lessive poudre.
- Centrale : 1 centrale avec monnayeur, lecteur de billets, carte bancaire, accès web.
- Équipements : 1 chaudière murale au gaz, 1 citerne gaz, système contrôle d'accès et surveillance.



Prérequis avant installation

- Génie civil et VRD, surface 14 m² environ.
- Evacuation en eau usée de Ø 100 mm.
- Arrivée d'eau de Ø 20 mm.
- Alimentation électrique 230 V mono/ 7.5 kw/ 32 A (version gaz).

Travaux pris en compte par le réseau Andromède

- Fourniture, transport, mise en place MY LAVERIE.
- Raccordement des énergies et fluides.
- Mise en service et formation.
- Contrat de maintenance et entretien.

Le réseau **Andromède** a également la solution de gestion de l'exploitation.

Renseignez vous auprès de notre équipe de technico-commerciaux pour découvrir des innovations afin d'optimiser votre laverie :

Compass Pro Electrolux, le programmeur pour laveuses et séchoirs

- Interface conviviale et ultra simple.
- Adaptable et personnalisable.

Dispositif Power Balance

- Moins d'efforts pour les machines, plus de fiabilité.

Automatic Saving

- Permet des économies d'eau et d'énergie.

Efficient Dosing

- Efficacité et économie de produits lessiviels.

Séchoirs superposés

- Augmente la rentabilité au mètre carré avec les séchoirs doubles.
- Version à pièces équipée de la fonction Ecopower pour éviter tout sur-séchage de vêtements et réduire la consommation d'énergie.

Système TMIS (Text Message Information System)

Utilise la fonction SMS des téléphones mobiles pour rendre la laverie encore plus pratique ! Utile pour vos clients, mais également outil de suivi pour vous... Une véritable valeur ajoutée.

- Information de la disponibilité des machines.
- Information par SMS de la fin du cycle de lavage.
- Fidélisation des clients.
- Notification de maintenance préventive.
- Information immédiate en cas de panne.
- Blocage à distance, vérification du système de paiement.



Centrales de paiement

Confort d'utilisation et facilité de paiement grâce à des systèmes de paiement variés et performants.

- Version encastrable ou applique.
- Modèle accepteur sans rendu de monnaie ou avec rendu de monnaie.

Moyens de paiement

- Pièces/Billets/Carte bancaire/Carte d'abonnement/Paiement sans contact.



Distributeur de lessive

- En dosette : jusqu'à 8 produits différents.
- En vrac : permet aux utilisateurs d'obtenir une dose de lessive dans un gobelet (après introduction d'une pièce de monnaie).
- Pompe automatique de distribution de lessive liquide.

ECOLAB PROPOSE LA PREMIÈRE SOLUTION DE LAVAGE DU LINGE BASSE TEMPÉRATURE QUI APPORTE...



PROPRETÉ

- ▲ Linge impeccable et sans tache
- ▲ Propreté microbologique
- ▲ Maîtrise du taux de relavage

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- ▲ 30% d'économie d'eau
- ▲ 30% d'économie d'énergie
- ▲ Formules ultra-concentrées

EFFICACITÉ


- ▲ Jusqu'à 40% de gain de productivité
- ▲ Augmentation de la durée de vie des textiles jusqu'à 25%
- ▲ Pompes de distribution ultra fiables

SERVICE & FORMATION

- ▲ Service et conseils d'experts
- ▲ Formation sur site
- ▲ Traçabilité de nos actions et recommandations

Ecolab SNC
CS 70107 - 23, avenue Aristide Briand - 94110 ARCUEIL Cedex
Tél. : 01 49 69 65 00 - marketing.institutional@ecolab.com
www.fr.ecolab.eu

ECOLAB®
Everywhere It Matters.

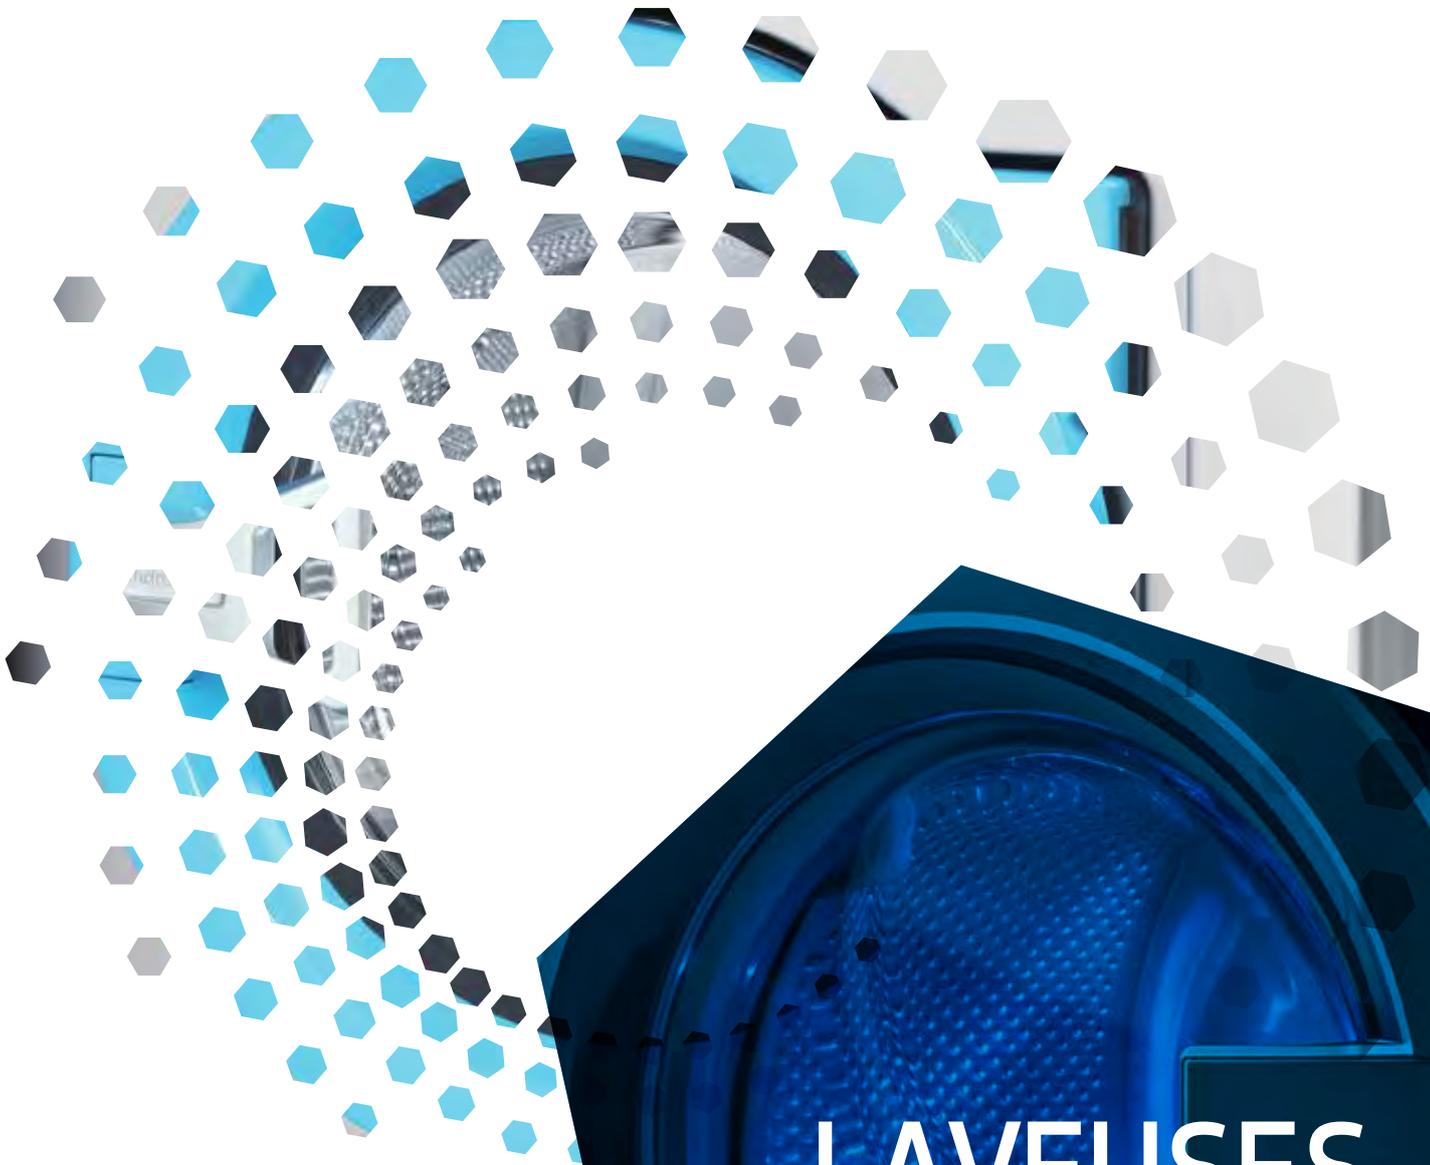

LAVEUSES

LAVEUSES MY PRO ELECTROLUX

Tambour grande capacité

Rapidité

- Jusqu'à 50% plus rapide par rapport aux machines domestiques.
- Mouillage ultra rapide grâce au tambour « Speed Care » issu de la Technologie Electrolux Professional.
- Perforations du tambour de Ø 4,5 mm pour une évacuation rapide et facile des fibres et des salissures.
- Alimentation eau froide et eau chaude.
- 10 programmes adaptés à vos besoins courants + 3 programmes désinfection + 2 programmes microfibrés.

Économique

Lave-linge professionnel bénéficiant de la note énergétique A+++.

Installation facile plug&play

Branchement électrique monophasé.

Lave-linge disponible avec vidange à pompe ou vidange par gravité.

Réglementation

- MY PRO est conçu pour les petites structures professionnelles (3 à 4 cycles/jour).
- MY PRO est conforme à la Directive Européenne 2006/42/CE dite directive machine.

Spécialement conçues pour les petites structures

Les Accessoires

- Socle de rehausse
- Kit de superposition



WE170P

	Laveuses My Pro	
Capacité indicative (kg)	8	8
Volume tambour (litres)	67	67
Essorage (tours par minute)	1400	1400
Essorage (force G)	525	525
Dimensions		
Largeur	597	597
Profondeur	624	624
Hauteur	850	850
Débit d'air m³/h	850	850
Consommation (programmable normal 60°C)		
Eau froide/chaude (litres par charge)	65	65
Électricité (kWh par charge)	0.7	0.7
Vidange	Pompe	Gravité
Code	WE170P	WE 170V

LAVEUSES SÉRIE N&S À SCELLER AU SOL

LAVEUSES

LAVEUSES

Compass pro

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.

AS Automatic Saving

- Contrôle le poids du linge et ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.

Power balance

- Maximise la puissance d'essorage.
- Augmente la durée de vie des machines.

Un socle de rehausse adapté à chaque laveuse



Laveuse éco



W5 180N

Laveuses N - Simple essorage - 100 G

Capacité indicative (kg)	7.5	8.5	10.5	13	18	25	33
Volume tambour (litres)	75	85	105	130	180	250	330
Diamètre tambour (mm)	520	520	595	595	650	725	795
Essorage (tours par minute)	587	587	548	548	525	497	474
Dimensions							
Largeur	660	660	720	720	750	830	910
Profondeur	690	730	705	790	880	955	1040
Hauteur	1131	1133	1200	1216	1345	1426	1465
Poids (kg)	116	114	145	154	207	262	307
Puissance installée (kW/A)*	7.8/16	7.8/16	10.3/20	10.4/20	13.5/20	18.7/35	20.3/50
Code	W5 75N	W5 85N	W5 105N	W5 130N	W5 180N	W5 250N	W5 330N

*concerne le modèle chauffage électrique.

Laveuses S - Essorage normal - 200 G

Capacité indicative (kg)	7.5	10.5	13	18	25	33
Volume tambour (litres)	75	105	130	180	250	330
Diamètre tambour (mm)	520	595	595	650	725	795
Essorage (tours par minute)	830	776	776	742	702	641
Dimensions						
Largeur	660	720	720	750	830	910
Profondeur	690	705	790	880	955	1040
Hauteur	1131	1200	1216	1345	1426	1465
Poids (kg)	116	145	175	221	262	307
Puissance installée (kW/A)*	7.8/16	10.3/20	10.4/20	13.5/25	18.7/35	20.3/50
Code	W5 75S	W5 105S	W5 130S	W5 180S	W5 250S	W5 330S

*concerne le modèle chauffage électrique.

LAVEUSES SÉRIE H

SUPER ESSORAGE



Compass pro

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.



AS Automatic Saving

- Contrôle le poids du linge et ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.




Power Balance

- Maximise la puissance d'essorage.
- Augmente la durée de vie des machines.



E.D Efficient Dosing System

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Jusqu'à 75% d'économie.



Tambour

- Grande ouverture.
- Augets perforés.



W555H



W565H



W575H



W5105H



- GRANDE OUVERTURE de porte et GRAND DIAMÈTRE de tambour
- Un socle de REHAUSSE ADAPTÉ à chaque machine
- Machine « SPÉCIALE MOPS » pour toute la gamme



Laveuses série H super essorage

Capacité indicative (kg)	5.5	6.5	7.5	10.5	13	18	24	30	40	60	85	110
Volume tambour (litres)	53	65	75	105	130	180	240	300	400	600	850	1100
Diamètre tambour (mm)	453	520	520	595	650	725	795	795	920	980	1220	1220
Essorage (tours par minute)	1450	1245	1245	1165	1115	1055	1005	950	825	800	720	663
Essorage (force G)	530	450	450	450	450	450	450	400	350	350	350	300
Dimensions												
Largeur	595	720	720	830	910	970	1020	1020	1325	1390	1640	1640
Profondeur	680	690	690	705	785	870	915	1060	1360	1600	1635	1850
Hauteur	850	1132	1132	1200	1325	1410	1445	1462	2015	2015	2230	2230
Poids (kg)	99	145	158	201	267	350	400	560	1200	1380	2200	2300
Puissance installée (kW/A)*	4.7/10	7.4/16	7.4/16	9.7/16	13.3/20	18.3/35	19.7/35	19.4/35	36/63	38/63	-	-
Code	W555H	W565H	W575H	W5105H	W5130H	W5180H	W5240H	W5300H	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H

*concerne le modèle chauffage électrique.

LAVEUSES ANDROMÈDE

Une nouvelle gamme de laveuses essoreuses avec de nouvelles fonctionnalités, des interfaces utilisateurs conviviales pour plus de performance, d'ergonomie, d'économie d'énergie.

ERGONOMIE

- Une **grande ouverture de porte** équipée d'une **poignée ergonomique** pour faciliter le chargement et le déchargement du linge.
- Maîtrise parfaite de toutes les phases par **microprocesseur programmable** avec affichage sur écran digital.
- Programmeur **Touch Plus Control** à Ecran digital 4.3 pouces, interface utilisateur en langage clair.
- Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.
- Logiciel de gestion **Wash Control** fourni de série (pour créer les programmes sur PC).

Le meilleur facteur d'essorage du marché : 450 G



NOUVEAU :
Programmeur
à écran digital



AL10TPE

	Laveuses Andromède				
Capacité indicative (kg)	10	13	18	25	35
Volume (litres)	100	130	180	250	350
Diamètre tambour (mm)	532	620	700	770	860
Essorage (tours par minute)	1245	1150	1080	1035	975
Essorage (force G)	450	450	450	450	450
Dimensions					
Dimensions (LxPxH en mm)	692x788x1158	788x869x1301	884x913x1409	979x1041x1548	1095x1184x1598
Poids (kg)	230	250	360	490	750
Puissance installée (kW/a)*	6.25/16	9.5/25	12.75/32	19/50	22/50
Code	AL10TPE	AL13TPE	AL18TPE	AL25TPE	AL35TPE

*concerne le modèle chauffage électrique.

PERFORMANCES

- Contrôle par microprocesseur Touch Plus Control (26 programmes pré enregistrés).
- Port USB (import, export de données et de programmes de lavage, actualisation du logiciel).
- Contrôle, programmation et traçabilité de toutes les opérations de lavage et essorage.
- Carrosserie et ensemble cuve et tambour en acier inox.
- 3 eaux de série (eau chaude, eau froide douce, eau froide dure).

Produits lessiviels :

- 4 produits chargements manuels.
- 8 signaux de dosage automatique pour produits liquides (options 6 signaux supplémentaires).
- **Système Loading Air** de contrôle de l'eau et de rotation du tambour.
- **Système de lavage Wet Cleaning** (nettoyage à l'eau pour Pressing) en standard.



Laveuse
grande
capacité



AL60TPE

	Laveuses Andromède grande capacité		
Capacité indicative (kg)	45	60	120
Volume (litres)	450	600	1200
Diamètre tambour (mm)	918	1048	1360
Essorage (tours par minute)	850	760	680
Essorage (force G)	350	350	350
Dimensions			
Dimensions (LxPxH en mm)	1478x1444x1905	1478x1444x1905	1836x1863x2245
Poids (kg)	1350	1400	3950
Puissance installée (kW/a)*	31,3/63	47/100	-
Code	AL45TPE	AL60TPE	AL120TPE

*concerne le modèle chauffage électrique.

ERGONOMIE
SIMPLICITÉ
ÉCONOMIE

Les Options

- Double vidange pour récupération d'eau
- Socle de rehausse
- Basculement avant sur les modèles 60 et 120 kg

LAVEUSES INDUSTRIELLES PAR TOLON

NOUVEAUTÉ 2017
EXCLUSIVITÉ FRANCE

**La nouvelle gamme de laveuses industrielles
Andromède**

LAVEUSES INDUSTRIELLES DE 10 À 40 KG

TOLON



- Hautes performances industrielles
- Optimisation de l'espace
- Témoin lumineux de fin de cycle
- Écran tactile et interface connectée à internet avec tutoriel de dépannage

LAVEUSES DE 60 ET 110 KG À BASCULEMENT AVANT





LAVEUSES BARRIÈRES



LAVEUSES BARRIÈRES

GAMME POCKET GÉNÉRATION 5000



Compass pro

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.



E.D Efficient Dosing System

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Jusqu'à 75% d'économie.



AS Automatic Saving

- Contrôle le poids du linge et ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.



Power Balance

- Maximise la puissance d'essorage.
- Augmente la durée de vie des machines.



La plus petite machine barrière du marché



WB5 180H sur socle



- Machine en L
- Configurable : chargement à droite ou à gauche

	Gamme Pocket	
Capacité indicative (kg)	13	18
Volume tambour (litres)	130	180
Diamètre tambour (mm)	650	650
Essorage (tours par minute)	910	910
Essorage (force G)	350	350
Dimensions		
Largeur	910	970
Profondeur	875	975
Hauteur (sans/avec socle)	1325/1620	1410/1620
Poids (kg)	306	397
Puissance installée (kW/A)*	13.3/20	18/25
Code	WB5 130H	WB5 180H

*concerne le modèle chauffage électrique.

LAVEUSES BARRIÈRES

ÉVOLUTION 2 GÉNÉRATION 5000

LAVEUSES
BARRIÈRES



LAVEUSES BARRIÈRES

	Gamme Évolution 2		
Capacité indicative (kg)	20	27	35
Volume tambour (litres)	200	270	350
Diamètre tambour (mm)	770	770	770
Essorage (tours par minute)	910	910	910
Essorage (force G)	350	350	350
Dimensions			
Largeur	895	1050	1270
Profondeur	1040	1050	1060
Hauteur	1620	1620	1620
Poids (kg)	670	710	770
Puissance installée (kW/A)*	18/26	22.5/33	31.5/46
Code	WSB5 200H	WSB5 270H	WSB5 350H

*concerne le modèle chauffage électrique.



Ouverture à droite ou à gauche



WSB5 200

WSB5 270

WSB5 350

LAVEUSES BARRIÈRES

HYVOLUTION WHB5 500



Compacte :
encombrement réduit



Déchargement
en moins de 60
secondes chrono



WHB5 500 H

ERGONOMIE DES LAVEUSES PULLMANN

Ouverture automatique des portes intérieures du tambour à la fin du cycle de lavage pour économiser du temps et de l'énergie.

La porte maintient le linge à l'intérieur du tambour pendant que l'opérateur approche le chariot.

La porte du tambour forme un pont entre la machine et le chariot pour un chargement et un déchargement plus faciles.



Cloison de séparation du tambour Pullman inclinée et lisse pour un déchargement très facile et très rapide.

Positionnement automatique du tambour intérieur.

Verrouillage et déverrouillage automatiques des portes extérieures pour économiser du temps de travail et des efforts.

LAVEUSES BARRIÈRES PULLMAN

LAVEUSES
BARRIÈRES

LAVEUSES BARRIÈRES



- **Chargement et déchargement très faciles** grâce à la cloison du tambour
- **Des consommations d'eau, de produits lessiviels et d'énergie réduites** grâce au Clarus Control®
- **Maintenance minimale** et accès facile à tous les composants



Principe Pullmann

Laveuses Barrières Pullman				
Capacité indicative (kg)	50	70	90	110
Volume tambour (litres)	500	690	890	1080
Diamètre tambour (mm)	920	1050	1050	1050
Poids (kg)	1170	2600	2800	2900
Essorage				
Essorage (tours par minute)	900	720	720	720
Essorage (force G)	350	300	300	300
Dimensions				
Dimensions (LxPxH en mm)	1290x1265x1770	1496x1363x2040	1726x1363x2040	1956x1363x2040
Puissance				
Puissance installée (kW/A)*	36/50	65.7/125	87.7/160	91/160
Code	WHB5 500H	WPB4 700H	WPB4 900H	WPB4 1100H

*concerne le modèle chauffage électrique.



WPB4 700



WPB4 900



WPB4 1100

LAVEUSES BARRIÈRES

GÉNÉRATION 4000

- Maîtrise de l'énergie, réduction des rejets, recyclages des pièces, etc.
- Tous ces produits s'intègrent dans un processus de développement durable.
- Leur fabrication, leur utilisation et leur élimination ont un impact réduit sur l'environnement.
- Fabricant certifié ISO 14001.



WSB4 250



WSB4 350



WSB4 500



WSB4 650

Laveuses Barrières Série 4

Capacité indicative (kg)	25	35	50	65
Volume tambour (litres)	250	350	500	650
Diamètre tambour (mm)	770	770	770	770
Poids (kg)	670	760	920	1080
Essorage				
Essorage (tours par minute)	910	910	910	910
Essorage (force G)	350	350	350	350
Dimensions				
Dimensions (LxPxH en mm)	1045x980x1610	1285x980x1610	1565x980x1610	2000x980x1610
Puissance				
Puissance installée (kW/A)*	21.7/40	32/63	42/80	61.5/100
Code	WSB4 250H	WSB4 350H	WSB4 500H	WSB4 650H

*concerne le modèle chauffage électrique.



SÉCHOIRS

SÉCHOIRS MY PRO ELECTROLUX

Tambour grande capacité

- Capacité 8 kg.
- 12 programmes avec choix de la durée de séchage, 2 programmes automatiques, 1 programme ÉCO et un 1 programme rafraîchissement.



- **Le système RMC (Residual Moisture Control) arrête le cycle automatiquement** dès que le taux d'humidité optimal est atteint
- **Rapidité : jusqu'à 50% plus rapide** par rapport aux machines domestiques

Économique

- Sèche-linge professionnel bénéficiant de la note efficacité de condensation A et efficacité énergétique B.
- Respect du linge.

Installation facile plug&play

- Branchement électrique monophasé.
- Sèche-linge équipé d'un condenseur avec réservoir ou peut être raccordé à la vidange du lave-linge.

Réglementation

- MY PRO est conçu pour les petites structures professionnelles (3 à 4 cycles/jour).
- MY PRO est conforme à la Directive Européenne 2006/42/CE dite directive machine.

Les Accessoires

- Socle de rehausse
- Kit de superposition



Spécialement conçus pour les petites structures

Séchoir My Pro	
Capacité indicative (kg)	8
Volume tambour (litres)	120
Dimensions	
Largeur	600
Profondeur	640
Hauteur	850
Consommation (programme normal 60°C)	
Électricité (kWh par charge)	4.65
Temps (minutes par cycle)	129
Évacuation eau	Condenseur
Code	TE 1120



TE 1120



Économie et productivité

- Vous pouvez sécher 2 charges complètes de 100% coton (50% d'humidité) par heure. Vous pouvez économiser plus en utilisant le **système RMC** (Residual Moisture Control) qui mesure l'humidité réelle des textiles.
- Spécialement étudiés pour assurer sécurité et simplicité d'utilisation.
- Faible consommation d'énergie grâce au flux d'air axial et à sa construction ajustée.
- Grande ouverture de la porte pour un chargement/déchargement facile.

Commandé par le programmeur Compass Pro®

- Écran large et clair avec bouton de commande pour une sélection aisée des programmes.
- Accès facile avec interface conviviale.
- Programmes de séchage optimisés sur Économie, Soins et Temps.



Existe avec
évacuation ou
condenseur (C)



T5 130/T5 130C



T5 190



T5 190 LE

	Séchoirs rotatifs		
Capacité indicative (kg)	6.5	9.5	9.5
Volume tambour (litres)	130	190	190
Diamètre tambour (mm)	575	680	680
Poids	54	103	188
Dimensions			
Dimensions (LxP en mm)	595x735	720x760	720x760
Dimension (H en mm)	850	1114	1685
Puissance installée (kW/A)*	5.1/10	8/16	2.5/10
Diamètre évacuation (mm)	100	125	-
Débit d'air m³/h	240	270	-
Code	T5 130	T5 190	T5 190 LE

*concerne le modèle chauffage électrique.

NOUVEAUTÉ 2017 T5 190 LE

SÉCHOIR POMPE À CHALEUR

- Ne nécessite aucune évacuation extérieure.
- Très faible consommation d'énergie.
- Pompe à chaleur facilement accessible.
- Raccordement eau et vidange.

SÉCHOIRS ROTATIFS

Économie et productivité

- Vous pouvez sécher 2 charges complètes de 100% coton (50% d'humidité) par heure. Vous pouvez économiser plus en utilisant le **système RMC** (Residual Moisture Control) qui mesure l'humidité réelle des textiles.
- Spécialement étudiés pour assurer sécurité et simplicité d'utilisation.
- Faible consommation d'énergie grâce au flux d'air axial et à sa construction ajustée.
- Grande ouverture de la porte pour un chargement/déchargement facile.

Commandé par le programmateur Compass Pro®

- Écran large et clair avec bouton de commande pour une sélection aisée des programmes.
- Accès facile avec interface conviviale.
- Programmes de séchage optimisés sur Économie, Soin et Temps.



T5 250

T5 290

T5 350

T5 550

T5 675


Séchoirs rotatifs

Capacité indicative (kg)	12.5	14.5	17.5	27.5	34	45	60
Volume tambour (litres)	250	290	349	550	675	900	1200
Diamètre tambour (mm)	760	580	760	913	913	1240	1240
Poids	169	220	169	300	340	576	616
Dimensions							
Dimensions (LxP en mm)	790x900	710x1155	190x1120	960x1445	960x1640	1290x1285	1290x1485
Dimension (H en mm)	1760	1675	1760	1855	1855	2465	2465
Puissance installée (kW/A)*	14.6/25	18/35	19.1/35	34/50	42/63	63/100	75/125
Diamètre évacuation (mm)	200	200	200	250	250	315	315
Débit d'air m ³ /h	360	550	1000	940	1300	2300	2500
Code	T5 250	T5 290	T5 350	T5 550	T5 675	T4 900	T4 1200

*concerne le modèle chauffage électrique.

SÉCHOIRS

T4 900 ET T4 I200



Porte coulissante :

- Ergonomie de l'ouverture de porte et gain de place
- Pas d'espace requis devant la machine



T4 900



T4 I200

Basculement avant :

rotation du tambour pendant l'inclinaison du séchoir pour un déchargement aisé.

25% EN PLUS DE POUVOIR D'ÉVAPORATION

- 20% d'économie de temps de séchage avec un cycle toutes les 20 minutes
- 20% d'économie d'énergie



Les Options

- Tambour en acier inoxydable
- Contrôle de l'humidité résiduelle - RMC
- Tambour à double sens de rotation
- Raccordement direct de l'arrivée d'air frais
- Évacuation par le haut

SÉCHOIRS ROTATIFS ANDROMÈDE

Deux nouvelles gammes de sèche-linges avec des fonctionnalités avancées pour réduire le temps de cycle et engendrer une économie pouvant aller à 60% de la consommation d'énergie.

GAMME "GREEN ÉVOLUTION"

Ergonomie

- Panneau de contrôle contrasté pour visibilité sous tous les angles.
- Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement.
- Panneau de contrôle lisse pour un nettoyage facile.
- Carters en skin plate gris façon inox.
- Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.
- Filtre à peluches sur tiroir amovible.

Performance

- Contrôle par microprocesseur programmable : 10 programmes.
- Tambour inox à inversion de sens de rotation de série.
- Temps de chauffage, de refroidissement et température programmables.
- Variateur de fréquence sur tous les modèles.
- Système de flux d'air mixte Axial-Radial pour une meilleure circulation de l'air.
- Système anti-froissement en fin de cycle.



Nouveau filtre à peluches sur tiroir

Séchoirs Andromède AS3				
Capacité indicative (kg)	11	16	23	28
Volume tambour (litres)	210	330	460	550
Diamètre tambour (mm)	750	750	855	947
Profondeur tambour	475	746	800	780
Poids	180	200	230	260
Dimensions				
Dimensions (LxPxH en mm)	865x940x1840	865x940x1840	865x940x1840	865x940x1840
Puissance installée (kW/A)*	13/20	19/25	25/32	31/50
Diamètre évacuation (mm)	200	200	200	200
Débit d'air m³/h	850	850	1200	1200
Code	AS311MP	AS316MP	AS323MP	AS328MP



GAMME "GREEN ÉVOLUTION PLUS"

Full Options

- Le flux mixte d'air axial et radial est complété par d'autres ouvertures afin d'optimiser le circuit d'air et réaliser un séchage plus efficace.
- Recirculation de l'air pour accroître les économies d'énergie.
- Sonde de contrôle d'humidité pour automatiser le fonctionnement : ce dispositif contrôle également la vitesse de rotation du tambour en fonction du degré de séchage du linge.
- Isolation phonique et thermique des panneaux du séchoir et double vitrage sur la porte tambour.
- Dispositif intégré pour une sécurité maximum en cas d'incendie à l'intérieur du tambour.



Sèche linge Andromède AS3

Capacité indicative (kg)	35	45	60	80
Volume tambour (litres)	660	896	1202	1500
Diamètre tambour (mm)	947	1225	1225	1225
Profondeur tambour	936	760	1020	1252
Poids	285	430	575	715
Dimensions				
Dimensions (LxPxH en mm)	1066x1310x2080	1330x1185x2085	1330x1445x2085	1330x1677x2085
Puissance installée (kW/A)*	37/63	57/100	75/125	72/125
Diamètre évacuation (mm)	200	300	300	300
Débit d'air m ³ /h	1200	3000	3000	3000
Code	AS335MP	AS345MP	AS360MP	AS380MP

*concerne le modèle chauffage électrique.

SÉCHOIRS ROTATIFS INDUSTRIELS PAR TOLON

NOUVEAUTÉ 2017
EXCLUSIVITÉ FRANCE

La nouvelle gamme de séchoirs rotatifs industriels Andromède par Tolon

**SÉCHOIRS ROTATIFS INDUSTRIELS
DE 20 À 110 KG À PORTES COULISSANTES**

TOLON



- Chargements et déchargements rapides
- Ouverture tambour totale à portes coulissantes
- Isolation renforcée
- Accès facile aux filtres à peluches
- Témoin lumineux de fin de cycle
- Écran tactile et interface connectée à internet avec tutoriel de dépannage



**PLIEUSE INDUSTRIELLE À ÉPONGES
AVEC TRI AUTOMATIQUE**



- Haute qualité de travail
- Haute capacité de rendement
- Comptage intelligent par type d'articles
- Micro-processeur configurable à écran tactile
- Ports USB pour configurer la machine
- Écran tactile et interface connectée à internet avec tutoriel de dépannage



TTF200



ARMOIRE DE SÉCHAGE

Répond au besoin de séchage de tous les vêtements de personnel. Spécialement étudiée pour le traitement des articles lourds tels que les uniformes de pompiers et tenues de professionnels travaillant en extérieurs (BTP, espaces verts...).

- TS 560 : 4 kg (600x606x1915 mm)
- TS 5121 : 6 kg (1200x750x1970 mm)
- TS 4175 WW : 15 kg (1200x750x1970 mm)



TS 560



TS 5121



Spécial
vêtements
lourds



TS 4175 WW



CABINE DE FINITION

Sèche et met en forme tout type de vêtement à basse température. Détente des fibres par vaporisation. Chaudière électrique intégrée pour vaporisation instantanée.

- Production de 70 pièces heure pour des blouses polyester coton 65/35.
- Refroidissement paramétrable.
- Isolation thermique.
- Gestion par microprocesseur.
- Chauffage électrique 18 kW, gaz ou vapeur.
- Deux chariots mobiles de rangement avec cintres.



FC4 8

TUNNEL DE FINITION

Une qualité de finition des vêtements élevée et constante pour une production de 200 à 600 pièces/h.

- Disponible en version gaz ou vapeur.
- Injection de vapeur réglable dans la section d'entrée.
- Action de détente idéale grâce à un flux d'air à haute vitesse.
- Postes de chargement automatiques en option.



QUELQUES CONSEILS POUR UN LINGE HYGIÉNIQUEMENT PROPRE


- Le tri du linge s'effectue au sale, on ne trie jamais du linge propre.
- L'installation des matériels de lavage en configuration barrière évite tout contact entre le linge sale au moment du chargement des machines et le linge propre au moment du déchargement.
- On sèche dans un séchoir rotatif, jamais sur cintre. Un séchoir est un gouffre énergétique : attention de ne pas perdre de la chaleur en laissant la porte ouverte entre deux utilisations.
- Ne pas toucher le linge propre plus de 4 fois entre la sortie des matériels de lavage et l'expédition.



SÈCHEUSES REPASSEUSES

SÈCHEUSES REPASSEUSES

COMMENT CONSTRUIRE LA MEILLEURE REPASSEUSE SÈCHEUSE ?



LA QUALITÉ DE REPASSAGE


- Le linge est entraîné entre le cylindre, le rouleau presseur et les bandes de séchage.
- Une légère différence de vitesse entre ces trois éléments assure une qualité de repassage exceptionnelle et un effet glacé.



LA TABLE D'ENGAGEMENT ASPIRANTE

Le linge est plaqué sur la table d'engagement.

- Ergonomie pour les opérateurs.
- Qualité et vitesse de travail.

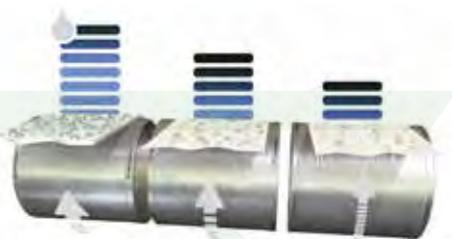

LE SYSTÈME DIAMMS™

(Direct Ironer Advanced Moisture Management System)


Ce Système de régulation automatique de la vitesse est basé sur une mesure réelle de l'humidité du linge. Dispositif unique et breveté Electrolux.

LE CYLINDRE DUBIXIUM™

Cylindre multicouche à fluide thermique DUBIXIUM garantissant un fonctionnement constant grâce à la disparition des surchauffes latérales. Par un dispositif de circulation du fluide à l'intérieur du Cylindre, la température est rendue plus homogène. Dispositif unique et breveté Electrolux.

Ce cylindre comporte quatre épaisseurs :

- Un revêtement interne permettant l'acquisition des calories venant de l'élément de chauffage.
- Un cylindre en acier inoxydable qui stocke les calories.
- Un fluide thermique en mouvement qui transporte les calories des zones chaudes vers les zones froides.



CHAUFFAGE GAZ PAR RAMPE CÉRAMIQUE

- Cette technologie permet une bonne homogénéité de température sur la totalité du cylindre.
 - La maintenance et la consommation sont réduites par rapport à une rampe gaz traditionnelle.
 - Minimise les arrêts de production et l'entretien.
- Un brûleur unique et breveté par Electrolux.

Assure 20% de productivité de plus qu'une rampe flamme gaz traditionnelle



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE À CHALEUR TOURNANTE

Grâce à deux ventilateurs les calories excédentaires des zones chaudes sont « poussées » vers les zones froides du cylindre.



REPASSEUSES À CUVETTE

- Sortie avant, température réglable, bacs d'engagement et de réception en acier.
- Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs.
- Pédale de commande ergonomique.



IB4 2314

- Pré séchage indispensable
- Finition soignée



Repasseuses à cuvette			
Diamètre du cylindre (mm)	230	230	230
Longueur du cylindre (mm)	1000	1400	1650
Dimensions			
LxPxH (mm)	1395x510x1025	1795x510x1025	2015x510x1025
Poids (kg)	120	140	184
Puissance installée (kW/A)*	5.2/10	7.5/16	8.7/16
Code	IB4 2310	IB4 2314	IB4 2316

*concerne le modèle chauffage électrique.

SÉCHEUSES REPASSEUSES À CYLINDRE


- Hauteur de travail ergonomique.
- Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs.
- Cylindre en acier nickelé pour une meilleure qualité de repassage et une protection contre la corrosion.
- Vitesse de repassage de 0,5 à 5,5 m/min.

Sécheuses repasseuses à cylindre		
Diamètre du cylindre (mm)	325	325
Longueur du cylindre (mm)	1650	2065
Dimensions		
LxPxH (mm)	2030x690x1145	2445x690x1145
Poids (kg)	300	330
Puissance installée (kW/A)*	18/32	22.5/40
Code	IC4 3316	IC4 3320

*concerne le modèle chauffage électrique.



Qualité
de repassage
exceptionnelle

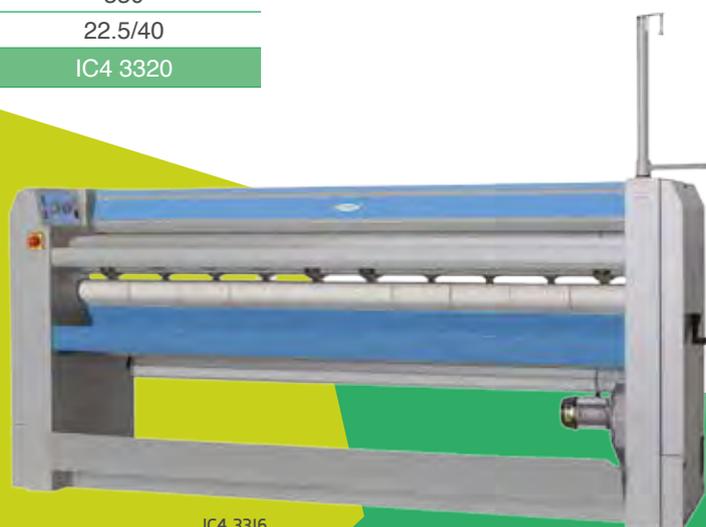

IC4 3316

SÈCHEUSES REPASSEUSES

SÈCHEUSES REPASSEUSES À HAUT RENDEMENT

- Plastron de commande électronique, facile à utiliser.
- Sortie avant, installation possible contre un mur pour économiser de l'espace.
- Système DIAMMS : gestion automatique de la vitesse en fonction de l'humidité et du type de linge.
- Chauffage gaz par rampe céramique sans entretien.
- 5 largeurs de travail disponibles.

Existe en multiples versions :


- Engagement pour pinces (F)
- Pliage longitudinal automatique pour une meilleure production (LF)
- Engagement automatique et pliage longitudinal (FLF)
- Sortie arrière ergonomique pour un traitement des petites pièces et un travail de qualité (R)



Entièrement configurable



IC4 4832 LF

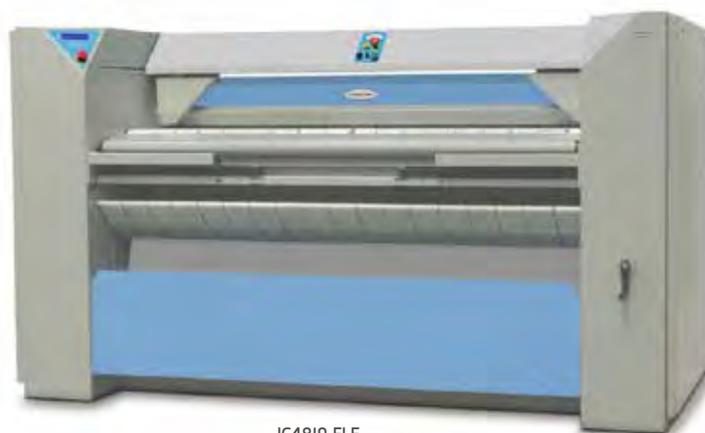

IC4819 FLF

Sècheuses repasseuses industrielles

Diamètre du cylindre (mm)	479	479	479	479	479
Longueur du cylindre (mm)	1910	2120	2540	2750	3170
Dimensions					
LxPxH (mm)	2575x1110x1270	2785x1110x1270	3205x1110x1270	3415x1110x1270	3835x1110x1270
Poids (kg)	1170	1250	1330	1395	1465
Puissance installée (kW/A)*	35/63	38/63	45/80	49/80	56/100
Code	IC4 4819	IC4 4821	IC4 4825	IC4 4828	IC4 4832

*concerne le modèle chauffage électrique.



SÉCHEUSE LA PLUS COMPLÈTE ET LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ

- Engagement par pinces, dispositif de pliage transversal et longitudinal.
- Système de mesure automatique des draps et empileur à droite, sortie avant ou arrière.
- Système d'engagement escamotable permettant le repassage des petites pièces.
- Variation vitesse par convertisseur de fréquence.
- Types de chauffage possibles : électrique, gaz, vapeur.
- Mode "veille" et "sommeil" pour économie d'énergie.

PRODUCTION EXCEPTIONNELLE 200 draps à l'heure avec un seul opérateur*

*Drap polycoton, 3000x1800 mm, 140 g/cm², THR 35%,
chauffage vapeur, sur machine IC4 4832 FFS



Engageuse
Sécheuse
Repasseuse
Pliieuse
Empileuse



IC4 4832FFS

Sécheuses repasseuses à cylindre FFS			
Diamètre du cylindre (mm)	479	479	479
Largeur de repassage (mm)	1910	2450	3170
Vitesse de repassage (m/min)	de 1 à 11	de 1.5 à 11	de 1.5 à 11
Dimensions			
LxPxH (mm)	3555x1820x1590	4185x1820x1590	4815x1820x1590
Poids (kg)	120	140	184
Puissance installée (kW/A)*	5/10	7.2/16	8.4/16
Code	IC4 4819FFS	IC4 4825FFS	IC4 4832FFS

*concerne le modèle chauffage électrique.

MATÉRIEL INDUSTRIEL

ENGAGEUSE

- Placée à l'avant de la Sécheuse Repasseuse, elle permet d'engager le linge.
- Grand Plat avec un seul opérateur sur une ou deux voies grâce à son système de pinces automatique.
- Plusieurs systèmes de défroissage garantissent un **très haut niveau de qualité de repassage** de votre linge.
- La production par poste est de 250 à 300 pièces en moyenne par heure.
- Divers systèmes et options vous permettent d'améliorer la qualité de l'engagement tant du linge grand plat que du linge petit plat.

Engageuse
de 1 à 4 postes



Engageuse 1 poste

SÉCHEUSE - REPASSEUSE À CUVETTE

C-Flex est la meilleure sécheuse-repasseuse à cuvette flexible. Elle bénéficie de nombreuses années d'expérience sur les 5 continents. Sa conception unique et le contact total entre la cuvette flexible et le cylindre en font la **repasseuse la plus robuste du marché**, offrant une productivité inégalée et un **rendement thermique proche de 97%**.

- Existe en Ø 900 et 1200 mm, 1 et 2 cuvettes.
- C-Flex en gaz direct est totalement conforme aux législations Européennes les plus strictes pour la sécurité des opérateurs et de l'environnement.
- **C-Flex en gaz direct permet d'économiser 30%** de coût global de fonctionnement sur la consommation gaz et sur l'installation, et donne droit à des subventions ADEME.



Sécheuse Repasseuse
C FLEX Electrolux



PLIEUSE POLYVALENTE LINGE PLAT

Innovant et polyvalent, ce système est conçu pour plier et empiler tous types de pièces de linge grand plat à très grande vitesse et avec un grand soin.

- Pliage sur 1 à 2 voies, avec 1, 2 ou 3 plis longitudinaux.
- Contre pliage sur 1 voie avec 1 ou 2 plis transversaux.
- Empileur avec troisième pli ou séparation des articles sur 2 piles situé à droite ou à gauche.

Nombreuses possibilités d'équipements ou options.



Plieuse grand plat avec empileur

Entièrement
configurable

PLIEUSE À ÉPONGE, PETIT PLAT, VÊTEMENTS

Plieuse de serviettes pouvant réaliser 3 plis longitudinaux combinés à 1 ou 2 plis transversaux pour plier à moitié ou "à la française" dans les 2 sens.

- Panneau de commande tactile ergonomique et intuitif pour choix de programme simple et rapide.
- Les articles empilés sont triés et empilés sur 3 convoyeurs et retournés vers l'opérateur pour une parfaite ergonomie et une grande productivité.
- Plusieurs dimensions possibles à définir en fonction des articles à plier.



La plieuse universelle est une plieuse de haute précision pour le pliage, l'empilage et le tri de tout le linge : éponge, petit plat séché, les draps housses ainsi que les vêtements de travail et de résident



CHAUFFERIE VAPEUR BASSE PRESSION



erti

Etudes et Réalisations Thermiques Industrielles

SKID VAP 200 à 2200 kg/h

Ensemble complet

Avec traitement d'eau et récupération de calories sur les purges, préfabriqué et testé en atelier
Prêt à être raccordé sur site pour une mise en service rapide

Économique et non polluant

Moins de 0,35 kW/kg de linge, brûleur modulant, rendement de combustion supérieur à 92%, rejet NOx inférieur à 100 mg/m³

Pas de temps mort sur les cycles de lavage

Et démarrage en moins de 15 mn le matin

Versatilité

Peut alimenter simultanément les laveuses, les tunnels de lavage, les tunnels de finition, les tunnels de lavage des chariots, permet également la désinfection des machines

Non soumis aux différentes réglementations

Concernant les chaufferies vapeur traditionnelles et les équipements sous pression
Installation et exploitation sans contrainte
Possibilité de démarrage automatique

5 route de la Louvière - 10260 FOUCHERES

Tél : 03 25 40 71 21 - Fax : 03 25 40 98 77

e-mail : erti.foucheres@wanadoo.fr



REPASSAGE & FINITION

REPASSAGE & FINITION

Ces cabines permettent le détachage et le pré-brossage d'articles textiles en blanchisserie et en pressing.

- Aspiration frontale et sur le plateau.
- Filtres à charbon actif incorporés interchangeables.
- Éclairage étanche de la zone de travail blanc et bleu.
- Récipient de récupération des produits.
- Pédale de commande de l'aspiration.
- À brancher sur air comprimé.

- Conforme à la directive ATEX 2014/34/UE relative aux risques d'explosion
- Conforme aux normes de la CRAM



CABINE C830

- Modèle compact.
- Dimensions : 910x450x1550 mm.
- Évacuation extérieure 100 mm.
- 1 filtre à charbon actif interchangeable.



CABINE C830

Les Options

- Jeannette de détachage inox
- Pistolet sécheur
- Générateur de vapeur 1,5 kW avec pistolet air-vapeur

CABINE C820

- Dimensions 1050x630x1755 mm.
- Puissance installée 1 kW.
- Évacuation extérieure 100 mm.
- 2 filtres à charbon actif interchangeables.
- Jeannette de détachage inox.
- Réservoir avec pistolet.
- Brosse à savon.
- Pistolet de séchage venturi.
- 2 pistolets à détacher venturi.



CABINE C820

Les Options

- Générateur de vapeur 3,5 kW avec pistolet air-vapeur

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR POSTE DE REPASSAGE TOUTES MARQUES

Fer Vapeur



Semelle Téfion



Housses de table à repasser



FINITION GÉNÉRATEUR VAPEUR

REPASSAGE
& FINITION



GÉNÉRATEUR VAPEUR À REMPLISSAGE MANUEL

D'une puissance de 2,3 kW, avec une cuve inox de 5 litres, la GE 115 est équipée d'un manomètre indiquant la pression vapeur (max 3 bars), d'une régulation du débit vapeur (2,2 kg/h) et d'un témoin manque d'eau.

- Poids 12 kg.
- Équipé d'un fer Jolly et semelle Téflon.

● ● ●
Les
Options

Support
à roulette
en option



GE 115

GÉNÉRATEUR VAPEUR À REMPLISSAGE SEMI AUTOMATIQUE

Remplissage manuel ou automatique par pompe. Ces chaudières sont équipées d'un **contrôle électronique de niveau d'eau** dans la cuve et dans la bache avec visualisation par témoins lumineux. Le remplissage est automatique. Le débit de vapeur est réglable.

- Pression de vapeur 3,8 bars.
- Chaudière avec cuve inox.
- Bâche de remplissage 10 litres.
- Sécurité automatique en cas de surpression.



GE 135

Chaudières à remplissage semi automatique

	1 fer	2 fers	3 fers	4 fers
Connexions	1 fer	2 fers	3 fers	4 fers
Production (kg vapeur/h)	5	7	8,4	12,6
Puissance (kW)	3,5	5	6	9
Poids (kg)	40	54	54	54
Code	GE 135	GE 250	GE 360	GE 490

Options ● ● ●

Bâche plastique de décompression et de vidange 06937

Kit connexion sur réseau d'eau 10260

GÉNÉRATEUR VAPEUR GRANDE CAPACITÉ

Cette chaudière de forte puissance peut alimenter jusqu'à 15 fers, 2 toppers, ou 2 mannequins. Elle peut également servir à la vaporisation pour une cabine ou un petit tunnel de finition.

- Doit être raccordée sur réseau d'eau et sur une bache de récupération des condensats.
- Débit vapeur réglable, de 25 kg/h (puissance 17 kW) à 50 kg/h (puissance 34 kW).
- Sécurité automatique en cas de surpression.
- Pressostat réglé à 5 bars.
- Cuve inox de 25 litres.
- Poids 110 kg.



GE 620


FINITION

POSTE DE REPASSAGE

POSTE DE REPASSAGE PR 925

Table à repasser autonome, aspirante ou aspirante et soufflante équipée d'un plateau chauffant perforé triangulaire, hauteur fixe.

- Dimensions du plateau 1300x400x210 mm.
- Générateur de vapeur intégré 2.3 kW à remplissage manuel.
- Cuve inox d'une capacité de 5 litres.
- Fer vapeur, semelle téflon.

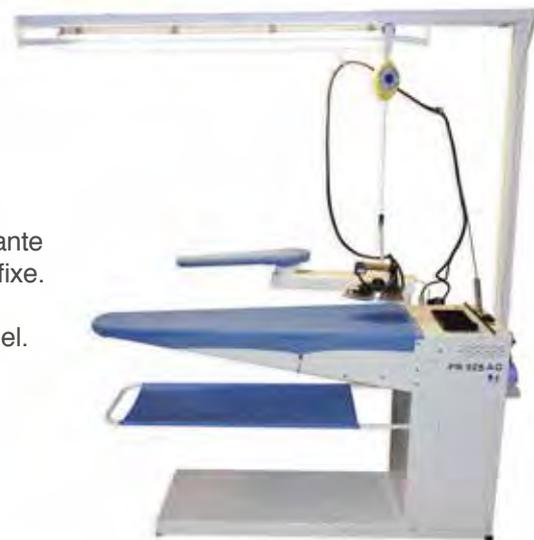

PR 925 AG

POSTE DE REPASSAGE RECTANGULAIRE PR 729 ET PR 749

Table de repassage aspirante ou aspirante soufflante équipée d'un plateau rectangulaire.



- Hauteur réglable par ressort à gaz de 800 à 950 mm.
- Plateau perforé avec toile + garniture molleton assemblés.
- Commandes aspiration et soufflerie par pédales.



PR 749



Le poste de repassage rectangulaire peut également servir de table de pliage

	Poste de repassage sans chaudière		Autonome, avec chaudière	
Hauteur	-	Réglable	Réglable	Réglable
Plateau	-	Aspirant	Aspirant Soufflant	Aspirant Soufflant
PR 749 – Poste de repassage RECTANGULAIRE – Plateau 1400x800 mm				
Puissance installée (kW)		2,7		7,1
Dimensions (LxP en mm)		1720x870		1780x1060
Poids (kg)		117		150
Code	PR749 A	PR749 AS	PR749 AG	PR749 ASG
PR 729 – Poste de repassage RECTANGULAIRE – Plateau 1200x600 mm				
Puissance installée (kW)		1,5		6,1
Dimensions (LxP en mm)		1520x680		1520x860
Poids (kg)		117		132
Code	PR729 A	PR729 AS	PR729 AG	PR729 ASG



POSTE DE REPASSAGE

Poste de repassage idéal pour EHPAD, ESAT, ateliers de retouche, repasseries...

TOUS LES POSTES DE REPASSAGE SE DÉCLINENT EN FONCTION DE VOS BESOINS :


À raccorder sur réseau vapeur ou autonome avec chaudière inox incorporée à brancher sur réseau d'eau ou à remplissage manuel. Aspirante ou aspirante soufflante.

- Hauteur réglable par ressort à gaz de 800 à 950 mm.
- Plateau perforé avec toile + garniture molleton assemblés.
- Commandes aspiration et soufflerie par pédales.



PR 929

	Poste de repassage sans chaudière		Autonome, avec chaudière		
Hauteur	-	Réglable	Réglable	Réglable	
Plateau	-	Aspirant	Aspirant Soufflant	Aspirant Soufflant	
PR 929 – Poste de repassage TRIANGULAIRE					
Puissance installée (kW)		1,5		6,1	
Dimensions (LxP mm)		1580x535		1780x600	
Poids (kg)		79		112	
Code		PR929 A	PR929 AS	PR929 AG	PR929 ASG



Options (Tables triangulaires et rectangulaires) ● ● ●

Support bras + bras	10588	Potence + éclairage intégré	10322
Jeannette universelle 75 W	07704	Repose fer à droite	09485 NM
Bâche plastique de décompression (condensats)	06937	Bâche inox pour le remplissage manuel (12 l)	10511
Seconde pédale (pour droitier et gaucher)	10059	Garniture série PR 929	09494 AL
Garniture série PR 749	09645	Garniture série PR 729	09480

POSTE DE REPASSAGE TRIANGULAIRE PR 4006

Poste compact, à plateau large, conçu pour répondre à des exigences de qualité et de productivité élevée, et étudié pour un confort d'utilisation et une ergonomie maximale.

Réglable en hauteur par 2 ressorts à gaz de 830 à 980 mm.
Double pédale pour pointe à droite et à gauche.

ÉQUIPEMENTS

- 1 repose fer à droite.
- 1 coffret électrique accessible par l'avant.
- 1 rangement sur le haut du coffret électrique.
- 1 berceau renforcé revêtu d'une toile.
- 1 Cuve inox de 7,5 l.
- Dimensions (LxPxH): 1675x500x1620 mm (sans potence).
- Puissance de chauffe plateau : 1 kW.
- Puissance moteur aspiration : 375 W.
- Puissance installée pour raccordement sur réseau vapeur : 2,8 kW.
- Puissance vapeur : 3,8 bars.





PR 4006



Configurable et évolutif



- Existe également en version raccordable sur réseau vapeur
- 2 formes de plateau au choix :



PR 4006 – Autonome avec chaudière

Plateau	Aspirant A	Aspirant soufflant	Aspirant soufflant vaporisant
Puissance installée (kW)	6,3	6,3	11,8
Puissance de chauffe générateur (kW)	3,5	3,5	9
Production vapeur (kg/h)	5	5,1	2,6
Poids (kg)	165	175	180
Code	PR 4006 AG	PR 4006 ASG	PR 4006 ASVG

Options

Réglage hauteur pneumatique	10557	Potence + éclairage intégré	10322
Double commande aspiration par cellule photo-électrique	10596	Support bras + bras	10588
J45 Jeannette Universelle 75 W	07704	Jeannette inox de détachage	10558
Pistolet de pulvérisation	10600	Kit supports (cintres, Mérifix, jambe de pantalon)	10561
Ensemble adaptation fer tout vapeur avec retour des condensats dans la cuve	10560	Bâche inox pour remplissage d'eau 12l	10511
Garniture pour PR 4006	09334 4006		



Une offre adaptée
au nettoyage à l'eau



Modèle MPT 823 D

TOPPER PANTALON MPT 823 D

- Topper à fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Extension du bassin, des jambes de pantalon.
- Palette latérale et centrale.
- Cycle automatique réglable par microprocesseur à 10 programmes.
- Démarrage automatique.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur vapeur en option.

PRESSE POUR REPASSAGE ARTICLES PRESSING TYPE AT 770 S

Qualité de finition et rapidité d'exécution
(jusqu'à 30 pièces /heure).

- Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Forme et dimensions du plateau variées.
- Plateau supérieur vaporisant ou poli en option (ouverture à 60°).
- Plateau inférieur aspirant, vaporisant, soufflant en option.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- À brancher sur réseau d'aspiration ou à l'extérieur.
- Protection de l'opérateur par protège main et fonctionnement 2 boutons.
- Descente du plateau rapide, pression de repassage réglable.



Modèle AT 770 S

Les Options

- Pistolet nébuliseur d'eau
- Fer vapeur de retouche

MANNEQUIN DE FINITION PRESSING TYPE M 502

- Mannequin adapté au nettoyage à l'eau.
- Finition des articles : chemises, vestes, manteaux, imperméables, blousons, vêtements en peau...
- Tension verticale pour une perfection des coutures et une remise à dimensions.
- Positionnement automatique par photo cellule.
- Poupée rotative à 270°.
- Pincés pneumatiques latérales et postérieures.
- Programmation et mémorisation du cycle de finition dispositif PLC 10 programmes.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.
- À brancher sur air comprimé ou compresseur en option.



Modèle M 502

Les Options

Groupe fer vapeur
de retouche



Une offre adaptée
à tous vos besoins

PRESSE POUR REPASSAGE DE TOUS TYPES D'ARTICLES MODÈLE LV 800 RV

- Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Plateau rectangulaire.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- Protection de l'opérateur par protège main et fonctionnement 2 boutons.
- Plateau poli en acier nickelé avec temps de fermeture réglable.
- Option : pistolet nébuliseur d'eau, fer vapeur de retouche.



Modèle LV 800 RV



Modèle M781

MANNEQUIN DE FINITION POLYVALENT TYPE M781

- Mannequin soufflant, vaporisant.
- Finition des articles de pressing, de blanchisserie ou de confection.
- Pincés manuel ou pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Programmation et mémorisation du cycle de finition à 10 programmes.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.

Les Options

- Fer vapeur de retouche, pistolet vapeur, pistolet à eau
- Pincés pneumatiques pour extension des manches



Modèle Easyform 3000

MANNEQUIN DE FINITION POLYVALENT TYPE EASYFORM 3000

- Mannequin soufflant, vaporisant : finition d'articles humides ou secs.
- Ventilateur ultra puissant et température élevée pour les vêtements humides.
- Programmation et mémorisation du cycle de finition à 10 programmes.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.
- Dispositif pneumatique (à brancher sur air comprimé) de palette antérieure et contre palette réchauffée et aspirante.
- Chariot pneumatique avec palettes latérales et postérieures pour l'alignement des bords, positionnement rapide et précis.

FINITION BLANCHISSERIE

REPASSAGE & FINITION



Une offre adaptée
à la haute qualité



Les Options

- Pistolet nébuliseur d'eau
- Fer vapeur de retouche

PRESSE POUR REPASSAGE ARTICLES PRESSING TYPE CT 750 UL

- Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Forme et dimensions du plateau variées.
- Plateau supérieur vaporisant ou poli en option.
- Plateau inférieur aspirant, vaporisant.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- À brancher sur réseau d'aspiration ou à l'extérieur.
- Protection de l'opérateur par protège main et fonctionnement 2 boutons.
- Pression de repassage réglable.



Modèle CT 750 UL



Modèle CT CP

PRESSE POUR REPASSAGE ARTICLES PRESSING TYPE CT / CP

- Presse à cols et poignets pour préparation finition au mannequin.
- Repassage des articles humides.
- Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Plateau supérieur poli.
- Protection de l'opérateur par protège main et fonctionnement 2 boutons.
- Mannequin soufflant, vaporisant : finition d'articles humides ou secs.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur en option.

MANNEQUIN DE FINITION CHEMISES HUMIDES TYPE MAGIC

- Mannequin spécifique pour le repassage des chemises dit soufflant.
- Dispositif de récupération et de réinjection de l'air chaud et sec de la presse épaules permettant un gain de 20 % d'efficacité et un gain d'énergie.
- Pincettes de poignets pivotants, palette à déplacement latéral.
- Photocellule pour la fermeture de la palette postérieure.
- Dispositif de tension latérale flexible à toutes les tailles.
- Commande intégrée dans le châssis avec gestion PLC personnalisée.
- Magic en version électrique et fonctionnement en mode ECO et PRO.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- À brancher sur air comprimé.



Modèle Magic

MANNEQUIN DE FINITION CHEMISES HUMIDES TYPE PEGASUS

- Machine spécifique pour chemises avec dispositif de pressing.
- Fonctionnement entièrement automatique contrôlé par microprocesseur.
- Personnalisation des programmes Touch Screen.
- Accessible aux personnels non expérimentés.
- Les deux plateaux téflonnés chauffés par la vapeur ainsi que le presse épaules permettent d'obtenir d'excellents résultats.
- Tensions des manches pneumatiques, pinces pour manches courtes.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- À brancher sur air comprimé.



Modèle Pegasus



Modèle Sirio Topper + mannequin

CABINE ROTATIVE TYPE SIRIO

- Plusieurs combinaisons possibles : 2 toppers / 2 mannequins / 1 topper + 1 mannequin.
- Cycle automatique par microprocesseur.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.

Les Options

- Ventilateur extérieur pour réglage du vêtement avant le cycle
- Chariot coulissant pour jambes au lieu des pinces manuelles
- Extenseur bassin pneumatique au lieu de l'extenseur mécanique (à brancher sur air comprimé)



COLLECTE, TRANSPORT & TRI

COLLECTE,
TRANSPORT & TRI

SACS ET FILETS

SACS À LINGE

De forme marin ou plat, il s'adapte parfaitement à la plupart des modèles de porte-sacs disponibles sur le marché. Poignée de fond renforcée.

- Réalisé en 100 % Polyester 170 g/m².
- Volume standard : 70 litres.
- Contenance : environ 12 kg de linge.
- Fermeture Fix Lock® avec drisse insérée dans l'ourlet.
- Poignée de fond renforcée.

FILETS DE LAVAGE

Qualité grand teint, très solide, résistant parfaitement au lavage. Fermeture de type buchette et anneau. Colletterette anti glissement. Carré textile d'identification.

- Réalisé en 100 % Polyester.
- Dimensions : 90x60 cm.



Autres coloris et autres dimensions sur demande



- La couleur du sac à linge doit indiquer son contenu, pas sa provenance
- Un sac à linge malin a deux poignées : une au fond à l'extérieur et une au fond à l'intérieur. Ainsi, s'il arrive à l'envers en blanchisserie, l'opérateur chargé du tri peut quand même le prendre en mains.

Sacs à linge et filets de lavage						
Couleur	Blanc	Bleu	Vert	Rouge	Jaune	Marron
Sacs à linge UNIS	SL/BL	SL/B	SL/V	SL/R	SL/J	
Sacs à linge RAYÉS (blanc et couleur)		SLR/B	SLR/V	SLR/R	SLR/J	
Filets de lavage	FL/BL	FL/B	FL/V	FL/R	FL/J	FL/M

Les options

- Marquage personnalisé
- Tous systèmes d'attaches sur demande : Fix Lock® (en standard), attache brandebourg, attache brandebourg avec anneau, double pression cousu, caoutchouc, boucle
- Sac portefeuille avec fermeture brandebourg
- Sac avec toile technique antistatique, anti déchirure, anti-poussière, antisalissure
- Sac avec toile technique antibactérienne
- Sac pour la collecte du linge humide, souillé ou infecté



SACS À OUVERTURE SOLUBLE

Destinés à l'acheminement du linge contagieux ou très souillé vers la blanchisserie. Une bande soluble à l'eau froide ferme le sac sur toute sa hauteur. La dissolution du lien de fermeture se fait au contact de l'eau froide. Le linge est immédiatement libéré pour suivre le traitement adapté. En fin de cycle, les enveloppes plastiques sont récupérées dans le tambour.

- Épaisseur : 30 microns.
- Livré par carton de 250 sacs.



	Sacs à ouverture solubles				
Volume (litres)	60	60	60	70	70
Couleur	Rouge	Jaune	Transparent	Rouge	Jaune
Code	SOS60/R	SOS60/J	SOS60/T	SOS70/R	SOS70/J

COLLECTEURS À DECHETS

Chariot à fermeture hermétique sans couvercle. Le système d'ouverture/fermeture réduit la prolifération bactérienne de manière efficace et améliore l'hygiène. Le système de fixation du sac est constitué d'un anneau en caoutchouc antidérapant et de 2 pinces. Construction en inox poli 18/10.

- Plateau inférieur amovible en ABS à bord relevé.
- Roulettes de Ø75 mm à bandage caoutchouc non traçant dont 2 avec frein.
- Butoirs d'angle.

	Collecteurs à déchets			
Volume (litres)	40		70	
Dimensions (LxPxH en mm)	600x500x830		600x500x990	
Type	4 roues	2 pieds/2 roues	4 roues	2 pieds/2 roues
Poids (kg)	7,5	7	8	7,5
Code	CD4R/40	CD2R/40	CD4R/70	CD2R/70



COLLECTEUR PORTE SAC MURAL

Structure monobloc entièrement soudée. Construction en inox poli 18/10. Support-sac équipé de l'anneau de fixation M1, en caoutchouc antidérapant.

	Collecteurs porte-sac avec couvercle					
Dimensions (LxPxH en mm)	400x400x300					
Couleur du couvercle	Blanc	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Marron
Code	PSMC/BI	PSMC/B	PSMC/R	PSMC/V	PSMC/J	PSMC/M



Code article sans couvercle : PSM.

COLLECTE ET TRANSFERT DU LINGE SALE

CHARIOTS PORTE-SACS

Chariot pour la collecte du linge sale.

- Structure monobloc entièrement soudée en inox poli 18/10.
- Support-sac équipé de l'anneau de fixation M1.
- 4 roulettes pivotantes de Ø 80 mm en caoutchouc anti-trace avec butoirs d'angle.

SYSTÈME DE FIXATION DU SAC :

- Anneau en caoutchouc antidérapant injecté à chaud sur le support sac inox.
- Permet de maintenir des sacs textiles, plastiques ou filets.
- Mise en place et retrait du sac très facile et très rapide.
- Le haut du sac recouvre tout l'anneau de fixation garantissant une propreté et une hygiène maximales.
- Cette conception unique évite l'ancrage bactérien, facilite le nettoyage et la désinfection et améliore l'hygiène pour le respect de la norme RABC.



CPS 1L



CPS 2L



CPS 3L



CPS 4L



CPS 4C



CPS 4L

Les options

1. **Couvercle avec charnière**
en ABS injecté : Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Marron.
Poignée de guidage
2. **Pédale et tige d'ouverture**
du couvercle avec amortisseur
3. **Tablette de fond à rebord**,
amovible et nettoyable permet
la rétention des liquides

1.



2.



3.





CHARIOTS PORTE-SACS AVEC COLLECTEUR À DÉCHETS

Chariot équipé d'un collecteur à déchets, pouvant être désolidarisé grâce au système exclusif de liaison PHD.



- Le pré-classement à la source est très important ! N'hésitez pas à indiquer sur les couvercles le contenu précis de chaque sac.
- Etiquettes collantes plastifiées, format A5.



CPSC 3L



CPSC 1L



CPSC 2L



CPSC 3L



CPSC 4L



CPSC 4C

Nombre et disposition des ouvertures

1 sac



2 sacs



3 sacs



4 sacs



4 sacs



Chariots SANS collecteur à déchets

Dimensions (LxP en mm) 500x380 730x500 1080x500 1430x500 1010x730

Code CPS 1L CPS 2L CPS 3L CPS 4L CPS 4C

Chariots AVEC collecteur à déchets

Dimensions (LxP en mm) 880x600 1230x600 1580x600 1920x600 1530x730

Code CPSC 1L CPSC 2L CPSC 3L CPSC 4L CPSC 4C

Options

Couvercle avec charnière /CV Indiquer la couleur des couvercles souhaités : Blanc/BL - Bleu/B - Rouge/R - Vert/V - Jaune/J - Marron/M

Pédale d'ouverture du couvercle /PO

Tablette de fond /TF

TRANSPORT DU LINGE SALE

CHARIOT ROLL

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles horizontales caoutchouc.
- Plaque d'identification.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm.

NOUVEAUTÉ 2017
FOND REMONTANT



Roll800P2R



Roll700FR



Roll700PIV



Roll700P2R



Roll800



Roll800P2V



Roll1200

	Chariots transport du linge sale		
Dimensions (LxPxH en mm)	800x600x1700	800x700x1700	1200x600x1700
3 côtés sans portes	Roll800	Roll700	Roll1200
1 porte verticale ouvrante type box	Roll800P1V	Roll700P1V	-
2 demi-portes verticales ouvrantes	Roll800P2V	Roll700P2V	-
2 demi-portes 1/3 fixe 1/3 rabattable	Roll800P2R	Roll700P2R	Roll1200P2R
2 demi-portes écuries ouvrantes	Roll800P2E	Roll700P2E	-

Les options

- Fond remontant ergonomique sur Roll 3 cotés 700
- Barre penderie
- Housses polyamide intérieures, intérieures en U ou extérieures, 3 couleurs disponibles (Rouge, Bleu ou Vert)
- Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible



CHARIOT CABRI 3 ET 4 CÔTÉS

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles de maintien caoutchouc.
- Plaque d'identification.
- Socle tôle avec 4 bords tombés.
- 2 glissières de manutention permettant le passage d'obstacles (marches, trottoirs) ainsi que le chargement et le déchargement.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non tachant.



CABRII50P2E




CABRI ERGO



CABRI I25



CABRI I25 HIU



Option tablette de fond en PVC

	Chariots Cabri 3 et 4 côtés	
Capacité (kg)	200	250
Dimensions (LxPxH en mm)	610x460x1250	610x460x1500
Code	Cabri 125	Cabri 150

Les options

- 2 demi-portes ouvrantes (P2E)
- Fond remontant ergonomique sur Cabri 3 côtés (Nouveauté 2017)
- Barre penderie
- Housses polyamide intérieures, intérieures en U ou extérieures, 3 couleurs disponibles (Rouge, Bleu ou Vert)
- Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
- Tablette de fond en PVC

TRANSPORT DU LINGE SALE ET DES DÉCHETS

**NOUVEAUTÉ
2017**

Une gamme très étendue de chariots en polypropylène pour la collecte et le transport du linge sale et des déchets.

- Maniables, légers, indéformables.
- Lavables (dispositif pantographe et plateau intérieur amovible).
- 4 roues pivotantes en rectangle.
- Pare-chocs caoutchouc.

BOX ROLLER

- 2 dimensions : 700 et 1400 litres.
- Porte en façade rabattable et coulissante pour ouverture à moitié ou aux deux tiers.
- Couvercle supérieur amovible pour chargement par le dessus.



BR 700



CP 180

CP 345

CP 460

CONTAINERS LINGE SALE

- 4 dimensions de 180 à 460 litres.
- Couvercle à charnière.



CP255

Les
Options

Fond remontant
par pantographe
amovible (FM)

Dimensions (LxPxH en mm)	Box Roller		Containers			
	800x700x1700	1400x700x1700	450x800x800	600x850x800	600x1150x800	800x1150x800
Volume (litres)	700	1400	180	255	345	460
Code	BR700	BR1400	CP180	CP255	CP345	CP460
Option	● ● ●		Fond remontant (FM)			



TABLES INOX À HAUTEUR RÉGLABLE

Table ergonomique grâce à son plateau réglable en hauteur.
Table inox totalement anti-corrosion pouvant être nettoyée et désinfectée.

- La hauteur du plateau se règle par rapport à la taille de l'utilisateur grâce à une simple manivelle.
- Largeur de travail 700 mm (800 mm sur demande).
- Réglage de la hauteur de travail possible de 70 à 100 cm.
- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm dont 2 équipées de freins.



TIN R180

Tables inox à hauteur réglable			
Longueur	1600	1800	2000
Code	TIN/R160	TIN/R180	TIN/R200

TABLES INOX MOBILE

Table inox avec plan de travail de 1,5 mm insonorisé et doublé par un panneau stratifié,
Nettoyage facilité grâce à l'absence totale d'interstices dans les angles.

- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm dont 2 équipées de freins.
- Largeur de travail : 700 mm.
- Hauteur de travail : 900 mm.



TIN I80

Tables inox mobiles				
Longueur en mm	1400	1600	1800	2000
Code Table inox mobile	TIN140	TIN160	TIN180	TIN200
Code Table inox mobile avec étagère basse	TIN/E140	TIN/E160	TIN/E180	TIN/E200

ÉTAGÈRES MURALES À PLATEAU INOX

Construction acier inox 1.2 mm d'épaisseur, plateau amovible, dossier arrière de 50 mm, largeur utile de 360 mm.
Charge jusqu'à 100 kg en fonction de la nature de la paroi.
Consoles indépendantes à fixation murale (possibilité de superposition ou de juxtaposition), montage sur crémaillère.
Large gamme de 800 à 2200 mm de longueur.



ARMOIRES MURALES INOX

Construction en acier inox, hauteur 600 mm, portes coulissantes doublées.
Dessus incliné, cotés doublés, étagère intérieure réglable.
Charge jusqu'à 160 kg par niveau en fonction de la nature de la paroi.
Large gamme de 1 000 à 2000 mm de largeur.



BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS PARTENAIRE DU FINANCEMENT DE VOS PROJETS




image : shutterstock

Pour plus d'informations, consultez notre site web :
www.bnpparibas.leasingsolutions.fr



BNP PARIBAS
LEASING SOLUTIONS

Business is ON*
*Accélérateur de business



PESAGE EMBALLAGE MARQUAGE

PESAGE, EMBALLAGE,
MARQUAGE

BALANCE COMPACTE À POSER

- Instrument complet avec indicateur sur colonne.
- 1 capteur de pesage, structure acier, pieds réglables.
- Indicateur 5 touches tactile, afficheur 6 digits.
- Batterie intégrée, modèle autonome et branchement secteur.
- Protection étanchéité IP54.

Charge (kg)	150
Dimensions du plateau (mm)	420x520
Dimensions (LxPxH en mm)	420x910x700
Équipement	
Indicateur	LCD 6 digits
Fixation	Colonne
Métrologie légale	En acier
Code Acier	C 931 AM/HML



C931 AM

Les Options

- Connexion externe (Ethernet, RS232, logiciel WAS) avec Indicateur I5



UNE BASCULE C'EST :

- Réussir son lavage en ayant respecté les taux de chargement en fonction des catégories textiles
- Connaître exactement sa production journalière
- Respecter la procédure dans le cadre RABC, en notant les poids de linge lavé
- Éviter les surcharges pour préserver la longévité du matériel

INDICATEUR NUMÉRIQUE, IMPRIMANTE, LOGICIEL

INDICATEUR I5, L'INDICATEUR NOMADE ET CONNECTÉ :

- Prise de contrôle à distance sur smartphone ou tablette.
- Indicateur pesage simple (métrologie légale en option).
- Boîtier inox, 4 touches, 6 digits.
- Batterie intégrée, branchement secteur, support mural.
- Protection étanchéité IP 65.
- Métrologie légale en option.

INDICATEUR I20 :

- Indicateur pesage simple, comptage, contrôle, calcul, formulation.
- Boîtier inox, écran couleur LCD.
- Batterie intégrée, branchement secteur, support mural.
- Protection étanchéité IP 66.
- Métrologie légale en option.
- Connexion externe (Ethernet, RS 232, logiciel WAS).

IMPRIMANTE P255 :

- Imprimante à aiguilles 40 caractères alphanumériques sur papier.
- Largeur 64 mm, vitesse 5 lignes/seconde, bidirectionnelle.
- Massicot automatique, alarme fin de papier.

IMPRIMANTE P955 :


- Imprimante thermique d'édition d'étiquettes adhésives (logo, texte, codes-barres).



I5



P 255



BASCULE À ENCASTRER ET À RAMPE D'ACCÈS

- Récepteur de charge étudié pour le pesage de tous les types de charges roulantes.
- 4 capteurs de cisaillement pour une fiabilité optimale.
- Protection étanchéité IP54 ou IP65.
- Structure acier peint ou acier inox en option.
- Modèle à poser au sol ou à encastrer avec cuvelage de fosse, avec rampe d'accès simple ou double rampe.
- Pieds réglables.
- Câble de raccordement au boîtier fourni.

Conforme à la définition d'un récepteur de charge classique selon le guide WELMEC 2.4.

Autres modèles et dimensions sur demande



Détail récepteur de charge

R4 VS B

Les Options

- Indicateur (I65S ou I20)
- Métrologie Légale (/ML)
- Entièrement inox - IP65 (/I)

	Bascules à poser		Bascule à encastrer
Plateau (mm)	800x800		1000x1000
Charge (kg)	300	300	300
Précision (grammes)	20	20	20
Hauteur	88 mm	55 mm	Au sol
Accès	Rampe	Double rampe	Encastrée
Dimensions rampe (en mm)	1060	2x375	-
Code	R4V	R4VSB	R4E

LOGICIEL WAS : WEIGHT ACQUISITION SOFTWARE

WAS est une suite logicielle comprenant deux outils pour gérer sur PC les données des indicateurs de pesage connectés.

- Enregistrement des pesées dans un fichier et visualisation.
- Acquisition automatique des poids dans un formulaire d'expédition ERP.
- Connexion USB, Ethernet ou RS 232.
- Système exploitation Windows.



EMBALLEUSES ET SOUDEUSES

EMBALLEUSES DE COMPTOIR

Mise sous un film protecteur des pantalons, chemises, oreillers... de manière hermétique. Simple, rapide et économique. En option, un chargeur de goulotte à fixer au mur supporte la bobine de film et facilite la mise en place de la gaine sur la goulotte. Le modèle C92 est équipé d'une soufflerie (Nécessite une prise de courant 230 V mono).



EC 42/53



EC 92



G 900

Emballieuses de comptoir

	420	520		650			
Longueur de soudure (mm)	420	520		650			
Encombrement (LxPxH en mm)	400x770x450	570x770x530		950x1000x880			
Largeur de la gaine (laize)	480	480	600	600	700	800	900
Dimensions int. de la goulotte	360x160	360x180	420x220	420x220	500x250	540x295	580x350
Poids (kg)	15	20	22	33	34,5	34,5	35
Code	EC 42P	EC 53	EC 53/1	EC 92/3	EC 92/2	EC 92/1	EC 92

Options ● ● ●

Goulotte supplémentaire (G) / Chargeur de goulotte (C) / Table mobile (500x800x750mm) (T)

HOUSSEUSES DE VÊTEMENT SUR CINTRE

L'emballeuse réalise la housse à la mesure du vêtement en une seule opération. La technique de soudure, d'une grande fiabilité, favorise un entretien facile.

MODÈLE À FIXATION MURALE

Commande manuelle, caisson porte bobine, simple ou double posé au sol.

MODÈLE SUR BÂTI

Fonctionnement pneumatique à commande manuelle, caisson porte bobine double sur la partie inférieure du bâti. Poste mobile.



HV 600



HV 600B

Housseuses de vêtement sur cintre


Modèle	Fixation murale	Sur bâti
Encombrement mural (LxPxH en mm)	800x200x600	800x200x2100
Poids (kg)	47	77
Code	HV 600	HV 600B

SPÉCIAL COUETTE

Permet la **réduction du volume des couettes grâce à un système de mise au vide** avec un simple aspirateur (non fourni). Double soudure. Maintien du sac ouvert pendant la mise en place de la couette. Durée du cycle : seulement 3 secondes.

- Alimentation : 230 V.
- Puissance : 500 Watts / cycle 3 secondes.
- Encombrement (LxPxH) : 880x400x1150 mm.
- Poids net : 30 kg.





SOUDEUSES EN L

COMPACTE 5060

Grâce à la soudure par impulsion, les fils de soudure ne sont alimentés que lors de l'opération de soudure : **consommation réduite de 60%**.

- Gain d'espace : Poste de travail complet ne nécessitant ni goulotte ni chargeur de goulotte.
- Gain de temps : Utilisation directe d'une bobine de film dossé. Après la mise en place de la bobine de film, autonomie du poste multipliée par un facteur 30.
- Ergonomie adaptée : Travail sur un plan horizontal – Suppression des opérations de chargement de goulotte - Poste de travail compact permettant le rangement et le stockage des bobines de gaine.

Soudeuse en L COMPACTE

Poids (kg)	37,4
Puissance (W)	800
Alimentation	230 V – 50 Hz mono + terre
Encombrement (LxPxH en mm)	xx
Capacité de soudure	jusqu'à 500x600 mm
Hauteur maximale du produit à filmer (mm)	
Laize maximale du film (mm)	600
Diamètre maximal de la bobine (mm)	200
Code	COMPACTE 5060



COMPACTE 5060

GAMME ALIZÉ

Permet de réaliser **un sachet fermé sur les 4 côtés**, autour d'un produit ou d'un groupe de produits. Machine manuelle à poser sur table. Ajustement permanent du temps de soudure géré par microprocesseur. Soudure par impulsion, perforateur thermique. Réglage du plateau de réception.

Soudeuses en L ALIZÉ

Poids (kg)	71	150
Puissance (W)	500 - Cycle 3 secondes	
Alimentation	230 V	
Encombrement (LxP en mm)	1800x820	2000x1090
Dimension du cadre de soudure (mm)	500x600	600x800
Hauteur maximale du produit à filmer (mm)	150	300
Laize maximale du film (mm)	600	800
Code	ALIZÉ 5060	ALIZÉ 6080



ALIZÉ 6080

Les Options

De nombreuses options permettent d'augmenter l'ergonomie et d'adapter le produit à vos besoins :

- Bâti à roulettes
- Convoyeur de sortie à rouleau
- Fermeture pneumatique
- Plateau de chargement et d'éjection à rouleau, manuel ou motorisé

SOUDEUSES INDUSTRIELLES

SOUDEUSES EN L

La soudeuse en L permet de mettre sous film plastique un produit pour le protéger ou un groupe de produits à rassembler. Machine manuelle avec deux tailles de cadre de soudure au choix : 490x690 mm ou 890x690 mm.

Ces machines peuvent recevoir en option un tapis d'éjection automatique : le produit filmé est alors éjecté de la machine par un convoyeur motorisé à vitesse variable. Ces soudeuses peuvent être associées à un tunnel de rétraction en sortie pour une mise sous film plastique rétracté.

Nombreux aménagements et implantations possibles.

- Abaissement manuel et automatique (en option) du cadre de soudure.
- Deux électro-aimants assurent le maintien du cadre en position basse pendant l'opération de soudure.
- Aménagements étudiés pour le confort de l'opérateur et l'ergonomie du poste de travail.
- Réglage en profondeur du support de film et de la table d'introduction.
- Dispositif de soudure à chauffe permanente + impulsion avec réglage.
- Bac de réception des chutes de film.
- Perforation mécanique du film.
- Matériel mobile monté sur pieds avec roulettes.



LS 50.70



LS 90.70




TU 70.35

TUNNEL DE RÉTRACTION

- Complémentaire aux soudeuses LS 50.70 et LS 90.70.
- Convoyeur à vitesse variable.
- Thermostat électronique pour un contrôle précis de la température de chauffe.
- Réglage en hauteur du convoyeur pour s'adapter parfaitement à la soudeuse en amont.
- Matériel mobile monté sur pieds avec roulettes.

	Soudeuses en L		Tunnel
Dimension soudure	490x690	890x690	-
Encombrement (LxHxP en mm)	1600x1100x1200	1600x2100x1200	1500x1600x1000
Poids (kg)	160	200	200
Alimentation	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz
Code	LS 50.70	LS 90.70	TU 70.35



NOUVEAUTÉ ÉCOLOGIQUE & ÉCONOMIQUE

Trophée de l'innovation 2015 catégorie "Développement Durable".
Les films polyoléfinés Cryovac® CT-302E sont issus de la technologie brevetée et plusieurs fois récompensée de Sealed Air.
Cette technologie radicalement innovante, c'est 25 à 50 microcouches distinctes alors que les films PE sont monocouches.

La solution d'emballage durable haute performance.

Sealed Air
Product Care



PERFORMANCES :

SOUDURES TRÈS RÉSISTANTES ET RAPIDES :

- Pas d'encrassement des organes de soudure des machines.
- Réduction du temps de soudure.
- Diminution des coûts liés à la maintenance (plus de téflon à changer, temps d'entretien divisé par 4).
- Pas d'ouverture accidentelle des paquets lors de la manutention ou du transport.
- Protection des produits en accord avec la réglementation RABC.



ÉCONOMIQUE :

Bobine jusqu'à 5 fois plus longue que les films classiques en PE

- Réduction des arrêts de production pour changement de bobine.
- Augmentation de la productivité.

ÉCOLOGIQUE :

Réduction jusqu'à 75% du poids de l'emballage

- Réduction des espaces de stockage et du nombre de palettes à manipuler.
- Réduction des déchets d'emballage chez le client final : films 4 fois plus fins et plus résistants qu'un film PE.
- 1 palette de film CT-302E = 3 à 4 palettes de film PE.
- Réduction des émissions de CO2.



VERSIONS DISPONIBLES :

- Version gaine fendue pour emballeuse en L ou non fendue pour les emballeuses comptoir et cintre.
- Version micro-perforée haute densité pour éviter l'effet "ballon" du paquet et les moisissures du linge.
- Possibilité de rétracter le film pour un gain de place dans les chariots et lors du stockage.



- Respect de l'environnement
- Réduction des emballages et déchets

Gaines Cryovac – longueur 1075 ou 2150 mètres/bobine

Laize (mm)	555x2150	605x1075	605x2150	705x2150
Code Fendu	CRYO555F	CRYO605F ½	CRYO605F	CRYO705F
Code Continu	-	CRYO605C ½	CRYO605C	-

Autres dimensions en polyoléfine sur demande. Gamme de film polyéthylène toutes dimensions.

MARQUAGE IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

IMPRIMANTES THERMIQUES

Impression par transfert thermique haute définition de texte et codes à barres.

EOS : Grand écran d'affichage multi-ligne. Largeur d'étiquette de 40 à 100 mm suivant modèle. Utilisation de rouleaux d'étiquettes prédécoupées, continus, autocollants. Utilisation avec PC Connecté (non fourni) ou clavier de saisie directe (EOS).



TT3L



EOS

PRESSES À THERMOFIXER

Collage par thermo-fixation d'étiquettes d'identification ou de patches de réparation.

Plateaux de dimensions différentes interchangeables et adaptables aux dimensions d'étiquettes.

Réglage de la température, du temps de chauffe.

Alarme de fin de cycle ou relevage automatique, abaissement automatique (pneumatique).

5 MODÈLES DE THERMO-PRESSE :

ECONOMY : fonctionnement manuel, affichage digital (3 températures).

SPIRIT 1 : fonctionnement manuel, affichage électronique multifonctions.

SPIRIT 3 : ouverture automatique du plateau, affichage électronique multifonctions.

FUTURA P3 : fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé), affichage électronique. Multifonctions, large espace de travail.

TWINYMAT : double plateau, fonctionnement pneumatique (à brancher air comprimé). Affichage électronique, large espace de travail.



ECONOMY



Meilleur
rapport
qualité/prix




SPIRIT 3



FUTURA



TWINYMAT



KIT IDENTIFICATION ET MARQUAGE

Identification marquage comprenant :

- 1 Imprimante avec clavier de saisie directe ou connexion PC (non fourni).
- 1 Thermo-Press.
- 1 Logiciel d'édition d'étiquettes.
- 1 Logiciel de traçabilité (AKM3 à AKM5).
- 1 Rouleau d'étiquettes et 1 ruban encreur.



	Identification et traçabilité				
Nombre de résidents	0 à 50	0 à 50	50 à 100	50 à 100	+ de 100
Autonome sans PC	x	-	x	-	-
Thermo-Press	Economy	Spirit 1	Spirit 1	Spirit 3	Pneumatique
Imprimante thermique	Eos	TT3 L	Eos	TT3 L	TT4 S
Logiciel	Wintexx	Wintexx	Saturn	Saturn	Washsoft

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION ET PATCHS DE RÉPARATION

- Étiquettes pour vêtements professionnels ou de résidents.
- Étiquettes de poche avec logo et personnalisation.
- Patchs de réparation de différentes formes, couleurs et textures.
- Ruban encreur de largeur et longueur variées.

NOUVEAU !
Étiquettes
souples pour
tout type de
vêtements



ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION



RUBAN ENCREUR



PATCHS DE RÉPARATION

MARQUAGE IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

LOGICIELS D'ÉDITION DES ÉTIQUETTES

WINTEXX PRO LITE

- Conception d'étiquettes textiles simple et facile, utilisation intuitive.
- Intégration aisée de différentes polices de caractères, de sigles et d'images graphiques (symboles pour l'entretien des textiles ou logos).
- Installation sur clavier, à saisie directe ou sur PC (non fourni).
- Configuration de différents pilotes, installation d'imprimantes internes.



**Contrat de
maintenance
et prise en main
à distance**

LOGICIELS DE GESTION DE LA FONCTION LINGE

LOGICIEL SATURN OU WASHSOFT

Logiciels conçus pour les blanchisseries, les EHPAD et les établissements de soins et d'hébergement.

- Utilisation conviviale et ergonomique, amélioration de la production et facilité d'assimilation des fonctionnalités (notamment par des travailleurs en établissement adapté ou en Esat).
- Amélioration de la logistique, optimisation et transparence des process (Gain de temps, minimisation des erreurs et des réclamations).
- Tri et évaluation simple réalisés par article, par porteur, par service, par client.
 - Système de lecture scanner en zone de préparation des lots à laver.
 - Système de tri en zone de distribution par casiers et leds de couleurs.
- Gestion complète du parc textile, traçabilité par lecture de codes à barres ou Damatrix ou de puces RFID.
- État du nombre de lavage et traçabilité des articles textiles, export des données simplifié.
- Bon de sortie détaillé, documentations statistiques, bon de livraison imprimé, édition de factures.

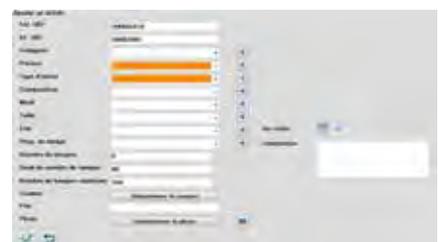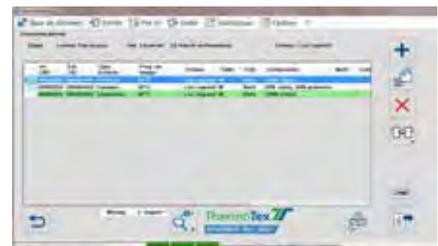



STOCKAGE & DISTRIBUTION DU LINGE

STOCKAGE ET
DISTRIBUTION DU LINGE



CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

Une gamme très étendue de chariots en polypropylène de collecte et transport du linge sale et des déchets.

- Maniables, légers, indéformables.
- Lavables (dispositif pantographe et plateau intérieur amovible).
- 4 roues pivotantes en rectangle.
- Pare-chocs caoutchouc.

**NOUVEAUTÉ
2017**



BOX ROLLER

2 dimensions 700 et 1400 litres.

- Porte en façade rabattable et coulissante pour ouverture à moitié ou aux deux tiers.
- Couvercle supérieur amovible.

● ● ●
Les options

Fond remontant par pantographe amovible

CONTAINERS

4 dimensions de 180 à 460 litres.

- Couvercle à charnière.



CPI80 FM



CP255 FM



CP460 FM

	Box roller		Containers			
Dimensions (LxPxH en mm)	800x700x1700	1 400x700x1700	450x800x800	600x850x800	600x1150x800	800x1150x800
Volume (litres)	700	1400	180	255	345	460
Code	BR700	BR1400	CP180	CP255	CP345	CP460
Option ● ● ●				Fond remontant	FM	



Meilleur rapport
qualité/prix



DAN255

CHARIOTS À FOND MOBILE POLYÉTHYLÈNE

- Des chariots **légers et indéformables**, très résistants, maniables, lavables, et parfaitement adaptés au transport du linge.
- Un **chariot polyvalent**. Le fond mobile est monté sur pantographe pour une parfaite horizontalité quel que soit le positionnement de la charge. **Avec la possibilité d'enlever le fond mobile le chariot se transforme en chariot à fond fixe**, et permet le nettoyage.

Chariots rectangulaires

Hauteur	800 mm			
Dimensions (LxP en mm)	450x800	600x850	600x1150	800x1150
Volume (litres)	180	255	345	460
Code	DAN180	DAN255	DAN345	DAN460

Chariots ronds

Diamètre (mm)	500	600
Volume (litres)	122	175
Code	DAN122/R	DAN175/R



Collecte
du linge
à relaver



DAN122/R



- Pare-chocs de couleur pour identifier les chariots
- Principe de fond mobile : pantographe et ressorts



CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

CHARIOTS À FOND MOBILE EN ALUMINIUM

Chariot possédant un fond mobile qui **permet de maintenir le contenu à hauteur constante**.

Sous le poids du chargement, le fond s'abaisse progressivement de sorte que le niveau de travail reste constant. Au déchargement, le fond remonte.

Très grande maniabilité en charge.

- Construction entièrement en alliage d'aluminium anodisé.
- Fond mobile dans rails de guidage par 2 galets.
- Système de ressorts amovibles permettant de régler la course du plateau.
- Réglage de 30 à 210 kg, par tranche de 15 kg.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage caoutchouc non traçant.
- Chariots équipés de pare-chocs supérieur.



	Chariots à fond mobile en aluminium					
Capacité (litres)	230	310	340	455	550	740
Poids	32	29	32	40	45	70
Disposition des roues	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle	losange	losange
Dimensions (LxP mm)	1090x450	970x650	1050x650	1300x700	1450x750	1520x950
Dimension (H mm)	800	800	800	800	800	860
Code	CFR230	CFR310	CFR340	CFR455	CFR550	CFR740



CHARIOTS "MOPLEN"

- Chariots légers, très maniables, offrant une **grande résistance aux chocs**.
- Armature en tubes polypropylène horizontaux de Ø 28 mm renforcés intérieurement et tubes verticaux de Ø 13 mm.
- Intervalle entre chaque tube de 39 mm.

	Chariots plastiques type « Moplen »					
Capacité (litres)	160	160	210	250	360	555
Poids	8	8	10	11	18	27
Disposition des roues	40	40	50	105	150	250
Dimensions (LxP mm)	830x485	830x485	830x485	950x630	1020x630	1340x750
Dimension (H mm)	620	710	780	665	825	840
Code	MOP160	MOP160R	MOP210	MOP250	MOP360	MOP555



CHARIOTS ARMOIRE À LINGE

Armoires de distribution de linge construites en alliage d'aluminium anodisé particulièrement **résistant, léger, et hygiénique**. Robuste, les étagères supportent des charges jusqu'à 100 kg par niveau.

- Porte-fiche de dotation, format A4, à l'intérieur d'une porte.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes.
- Roues à bandage gris non traçant, chapes zinguées, corps de la roue en nylon, roulements en inox.

ERGONOMIQUES :

- Équipées d'étagères amovibles et de deux poignées de guidage.
- Ouverture des deux portes à 270° maintenue ouverte à l'aide de deux aimants.
- Pare-chocs anti-trace entourant le châssis.

HYGIÉNIQUES :

- Armoires conçues pour la décontamination manuelle ou en tunnel de lavage.
- Le corps de l'armoire est une pièce unique sans jonction ou interstice à l'intérieur.
- Étanches à l'air et à la poussière.



	Chariots armoire			
Capacité (kg)	150	200	220	300
Volume (litre)	585	597	740	895
Dimensions (LxP mm)	1230x630	840x640	1230x630	1230x630
Dimension (H mm)	1250	1660	1500	1750
Poids	55	45	65	74
Code	CAR 150	CAR 200	CAR 220	CAR 300
Options ● ● ●				
Roue pivotante avec frein (plus value)	CARRF	Serrure à clef universelle ou individuelle		CARS
Frein centralisé	CARFC	Étagère supplémentaire		CARET
Roue à roulement et chape inox	CARRIC	Étagère relevable		CARETR
Pare-chocs supérieur	CARPCS	Porte-fiche supplémentaire format A4		CARA4
Barre d'attelage	CARBA	Porte-étiquette format A7		CARA7

CHARIOTS ARMOIRE À RIDEAU POLYVALENT

La façade du chariot fermée par un rideau en toile de bâche très résistante, maintenu sur les côtés et sur toute la hauteur par du ruban Velcro.

Les 2 étagères sont rabattables.

L'étagère supérieure se rabat contre la paroi du fond et l'étagère du bas se rabat en façade. Cette caractéristique permet d'utiliser le chariot aussi bien pour **la distribution du linge propre, que pour le ramassage des sacs de linge sale**.

Construction en alliage d'aluminium anodisé.

- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm.

	Chariots armoires à rideau	
Dimensions (LxP en mm)	750x500	840x630
Dimension (H en mm)	1460	1660
Poids	40	45
Code	CARR 150	CARR 160
Options ● ● ●		
Roue pivotante avec frein (plus value)		CARR/RF



CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE



Adaptez le nombre de casiers de chaque chariot à vos unités d'hébergement


CHARIOTS À CASIERS

Chariot idéal pour le tri aux porteurs et la distribution du linge individuel plié. Pratique, léger et modulable, sa finition en fait un produit phare très apprécié des utilisateurs.

- Dimensions des cases (LxP) : **300x450** mm.
- Construction en **fil chromé** qui permet d'éviter la rétention de l'humidité et de la poussière.
- Équipé de portes étiquettes, **séparations amovibles**, **pare-chocs**, **tiges de retenue**.
- **4 roues pivotantes** non traçantes de Ø 125 mm, dont deux à frein.



ACFM20

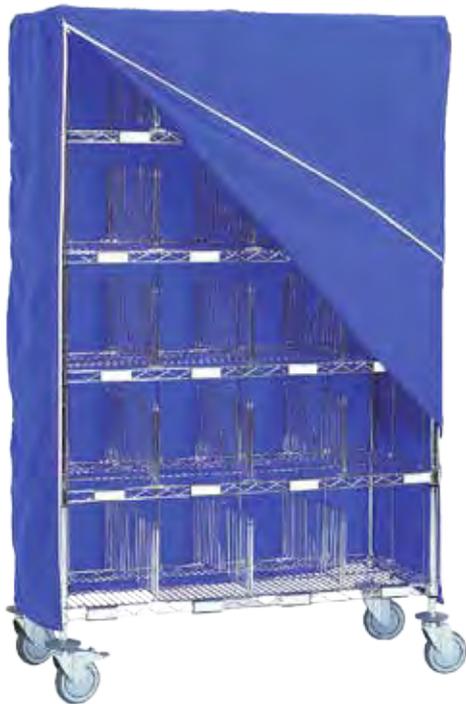

ACFM15P

Chariots à cases

Nombre de cases	10	15	20	25	30
Dimensions (PxH en mm)	450x1780				

Chariot à case SANS penderie



Longueur (mm)	610	910	1220	1520	1830
---------------	-----	-----	------	------	------

Code	ACFM10	ACFM15	ACFM20	ACFM25	ACFM30
------	--------	--------	--------	--------	--------

Chariot à case AVEC penderie 300 mm



Longueur (mm)	910	1220	1520	1830
---------------	-----	------	------	------

Code	ACFM10P	ACFM15P	ACFM20P	ACFM25P
------	---------	---------	---------	---------

Les
Options

- Roues avec frein (/RF)
- Poignées de guidage (/PG)
- Penderie largeur 610 mm(/PL) ou 910 mm (/XPL)
- Housse (/H)



La norme RABC conseille une désinfection journalière de ces chariots à leur retour en blanchisserie et une livraison 5 fois par semaine (cadre éthique dû à la personne adulte dépendante)

CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE PROPRE

CHARIOTS ROLL

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles horizontales caoutchouc.
- Plaque d'identification.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm.



Roll800P2R

NOUVEAUTÉ 2017 FOND REMONTANT



Roll700FR




Roll700PIV



Roll800P2V



Roll1200

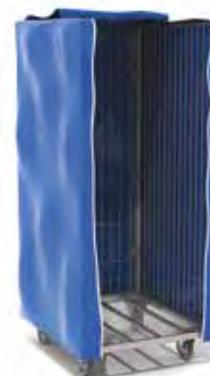

	Chariots roll transport du linge propre		
Dimensions (LxPxH en mm)	800x600x1700	800x700x1700	1200x600x1700
Code Roll 3 côtés sans portes	Roll800	Roll700	Roll1200
Code Roll 1 porte verticale ouvrante type box	Roll800P1V	Roll700P1V	-
Code Roll 2 demi-portes verticales ouvrantes	Roll800P2V	Roll700P2V	-
Code Roll 2 demi-portes 1/3 fixe 1/3 rabattable	Roll800P2R	Roll700P2R	Roll1200P2R
Code Roll 2 demi-portes écuries ouvrantes	Roll800P2E	Roll700P2E	-

Les options

- Fond remontant ergonomique sur Roll 3 côtés 700.
- Barre penderie
- Housses polyamide intérieures, intérieures en U ou extérieures, 3 couleurs disponibles (Rouge, Bleu ou Vert)
- Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible



CHARIOTS CABRI 3 ET 4 CÔTÉS

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles de maintien caoutchouc.
- Plaque d'identification.
- Socle tôle avec 4 bords tombés.
- 2 glissières de manutention permettant le passage d'obstacles (marches, trottoirs) ainsi que le chargement et le déchargement.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non tachant.



CABRI ERGO



CABRI ERGO



CABRI 125



CABRI HE



Option tablette de fond en PVC

	Chariots Cabri 3 et 4 côtés	
Capacité (kg)	200	250
Dimensions (LxPxH en mm)	610x460x1250	610x460x1500
Code	Cabri 125	Cabri 150

Les options

- 2 demi-portes ouvrantes (P2E)
- Fond remontant ergonomique sur Cabri 3 côtés (Nouveauté 2017)
- Barre penderie
- Housses polyamide intérieures, intérieures en U ou extérieures, 3 couleurs disponibles (Rouge, Bleu ou Vert).
- Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
- Tablette de fond en PVC

PENDERIES ET CORBEILLES

PENDERIE EN FIL CHROMÉ

- Sa construction en fil d'acier chromé permet d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non traçant dont deux à frein.

	Chariots penderie		
Longueur (mm)	910	1220	1520
Dimensions (PxH en mm)	450x1780		
Poids (kg)	19	22	26
Code	ACPM15	ACPM20	ACPM25



Les Options

- Housse textile 100 % polyamide 200g/m² avec 2 fermetures à glissières
- Poignée de guidage
- Roues avec frein

PENDERIE EN Z

Construction en tube d'acier revêtu d'une peinture époxy.
Forme du socle en Z pour pouvoir les emboîter à vide.

- Barres d'extension télescopiques de 500 mm.
- 4 roues pivotantes de Ø 100 mm.
- Dimensions (LxPxH) : 1320x565x1615 mm.
- Poids : 23 kg.



PENDZ



CHEVALET

Chevalet pour réceptionner le linge à plier.
Réalisation en tube d'acier peint avec un dôme supérieur recouvert d'un caoutchouc anti-dérapant.

- 4 roues pivotantes de Ø 80 mm.
- Dimensions (LxPxH) : 1040x400x980 mm.
- Poids : 11 kg.
- Panier inférieur (en option).



CHEI040

CORBEILLES ET PORTE-CORBEILLES

- Le porte-corbeille est réalisé en tube acier verni, finition epoxy blanc et est équipé de 4 roues pivotantes de Ø 100 mm.
- Les corbeilles en plastique existent en deux dimensions et deux coloris. Les dimensions du porte-corbeille sont adaptées à recevoir la corbeille à linge grand modèle.



COR/G/B



PCOR

	Corbeilles	
Couleur de la corbeille	Blanc/Beige	
Dimensions (LxP) H = 290mm	720x480	790x575
Code corbeille	COR/G/BL	COR/G/B
Code porte-corbeilles	PCOR	PCOR

CHARIOTS DE SERVICE

CHARIOTS MULTI-USAGE

Fabriqué en polyéthylène monobloc facilitant le nettoyage, ce **chariot ergonomique** est équipé d'un plateau supérieur moulé, de 2 roues fixes et 2 directionnelles.

De nombreuses options permettent d'adapter ce chariot à de multiples usages (chariot linge propre, chariot de change et de toilettes...).

- Portes.
- Rehausse pour chariot de change.
- Collecteur à déchets.
- Collecteur à linge sale.
- Supports bacs.
- Séparateurs inox coulissant.
- Dimensions (LxPxH) : 1200x565x1260 mm.
- Poids : 40 kg.

Options et modèles : nous consulter.



CHA895



CHARIOTS MULTISERVICE

Maniable, solide, larges plateaux à bords relevés résistants aux rayures, ce chariot supporte jusqu'à 150 kg de charge par plateau.

Construction en tube aluminium renforcé et équipé de 2 ou 3 plateaux en polypropylène et fibre de verre avec 4 roues pivotantes dont deux à frein.

Dimensions (LxPxH) : 1030x500x960 mm.

	Chariots multiservice	
Dimensions des plateaux (mm)	680x450	915x520
Chariot ouvert, 2 plateaux	CHA 479	CHA 480
Chariot ouvert, 3 plateaux	CHA 481	CHA 482
Options, pour tous les modèles ● ● ●		
Poubelle 350x240x200 mm	CHAO488	Poubelle 350x240x470 mm CHAO487
Tapis anti-glisse (9 mm d'épaisseur)	CHAO489	



CHA479

Meilleur rapport qualité/prix



CHA481



CHARIOTS DE CHANGE

Chariot modulable pour le lit et le change complet du résident en EHPAD.

Construction monobloc, en tube d'acier et panneaux supports grillagés peints (4 coloris au choix).

De base, le chariot est équipé de :

- 1 tiroir en ABS sous le plateau équipé de 3 séparations amovibles.
- 1 corbeille latérale ABS avec deux cloisons amovibles.
- 1 étagère intermédiaire avec 2 séparateurs réglables (taille adaptée au pliage des draps hospitaliers).

Grande maniabilité du chariot grâce à 4 roulettes pivotantes de Ø 125 mm avec butoirs d'angle circulaires.

4 coloris disponibles : Bleu, Fuschia, Safran, Turquoise.



Chariots de change

	15-20	20-25	
Nombre de lits	15-20	20-25	
Dimensions (LxPxH mm)	1075x630x995	1375x630x995	
Poids	30 kg	37 kg	
Code porte-corbeilles	CHA N030	CHA N031	
Options ● ● ●			
Support de boîtes à gants	CHAO 501	Distributeur de rouleau	CHAO 505
Support plexi pour fiches de dotation	CHAO 502	Porte-document	CHAO 506
Trieur de change	CHAO 503	Support container à lingettes	CHAO 507
Tiroir supplémentaire	CHAO 504	Corbeille supplémentaire	CHAO 508

NOUVEAUTÉ 2017

LA MÉTHODE D'IMPRÉGNATION

L'imprégnation consiste à préparer ou à « imprégner » un nombre de franges ou de chiffonnettes, avec la juste quantité de solution nécessaire.

Quel que soit le domaine d'application ou les contraintes rencontrées, la méthode d'imprégnation est la meilleure réponse que l'on puisse apporter en terme de nettoyage manuel. Elle garantit une hygiène irréprochable dans le respect des protocoles de bio-nettoyage, tout en luttant contre les risques de contaminations croisées et d'infections nosocomiales.

- **Plus écologique** : pas de chimie ni d'eau à déverser dans les égouts.
- **Plus économique** : 50 à 80% d'économie de produits.
- **Plus ergonomique** : Plus besoin d'essorer, de manipuler une presse ou un système d'égouttage, les franges ou les chiffonnettes sont prêtes à l'emploi.
- **Plus rapide** : les temps d'intervention sont réduits de 20 à 30%.
- **Plus sûr** : plus besoin de gérer des quantités de solutions liquides.

Andromède vous conseille et vous propose chariots, consommables (lavettes, franges, seaux...) et chimie pour réussir votre méthode d'imprégnation.



ÉTAGÈRES

CHARIOTS ÉTAGÈRES DE STOCKAGE

- Construction en fil d'acier chromé permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- 3 dimensions standard différentes, 4 ou 5 niveaux de rangement.
- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non traçant.
- Montage facile sans outil (Livrés non-montés).



CE5/I220

Chariots étagères de stockage						
Chariots étagères	4 niveaux	4 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Dimensions (mm)	910x450	1220x450	1520x450	910x450	1220x450	1520x450
Hauteur (mm)	1780	1780	1780	1780	1780	1780
Code	CE4/910	CE4/1220	CE4/1520	CE5/910	CE5/1220	CE5/1520

Autres dimensions sur demande (longueur, profondeur).

Les Options

- Housse
- Poignée de guidage
- Porte-étiquettes

ÉTAGÈRES DE STOCKAGE EN FIL D'ACIER CHROMÉ

- Construction en fil d'acier chromé permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- Modulables, elles peuvent être montées en ligne ou en angle et offre de nombreuses possibilités. Chaque niveau supporte 300 kg de charge.
- Montage facile sans outil (livrées non-montées).

Dimensions étagère en fil chromé	
6 longueurs	de 610 à 1820 mm
3 hauteurs	1650, 1800 et 2180 mm
2 profondeurs	450 et 610 mm



ÉTAGÈRES À CLAYETTES

- Se montent en ligne ou en angle.
- Existent également sur roues.
- Les clayettes recouvrent le longeron sur toute la longueur pour une tenue optimale avec espace de marquage.

Dimensions étagères à clayettes	
10 longueurs	de 808 à 1714 mm
2 hauteurs	1750 et 2050 mm
3 profondeurs	400, 500 et 560 mm



Les Options

- Séparations inox
- Roulettes pivotantes de Ø 125 mm avec frein



LINGE

LINGE

ANDROMÈDE LINGE CONCEPT JERSEY®

Vous souhaitez préserver l'aspect hôtelier de votre établissement ?
Découvrez JERS'INNOV, LE CONCEPT JERSEY®

Qualitatifs, faciles à utiliser et développés pour le traitement industriel, les produits composant « JERS'INNOV, LE CONCEPT JERSEY® » assurent la satisfaction des utilisateurs, du personnel et de la blanchisserie.




DRAPS HOUSSE JERSEY

Grand bonnet adaptable
à toutes les hauteurs de matelas.

DIMENSIONS :


40x80 cm
60x120 cm
70x140 cm
90x200 cm
140x200 cm
160x200 cm



DRAPS DEMI-HOUSSE JERSEY "NID D'ABEILLE"

Structure nid d'abeille pour un esthétisme
renforcé.

DIMENSIONS :



TAIES D'OREILLER JERSEY

- Convient à toutes tailles d'oreiller.
- Réversible pour une manipulation simplifiée.
- Pour une parure complète, en fonction de votre établissement, retrouvez d'autres produits performants.



- **CONFORT** : pas de pli, contact moins froid sur la peau, finitions soignées, nombreuses couleurs
- **GAIN DE TEMPS** : confection du lit simplifiée, pas de repassage
- **PRÉVENTION** maximale des troubles musculo-squelettiques pour le personnel



ALÈSES ABSORBANTES IMPERMÉABLES (LIT ET SIÈGE)

- Remplace les alèses à usage unique.
- Facile d'entretien.
- Plus confortable : pas de pli, lutte contre la transpiration, meilleure maîtrise des risques d'escarres.
- Large choix d'options (rabats, poignées, couleurs et tailles).



OREILLERS ET TRAVERSINS LE STER'INNOV® ET L'HYG'INNOV®

- Développé dans le cadre de la prévention des infections nosocomiales.
- Facile d'entretien : enveloppe imperméable désinfectée par les services de soins.

COUVERTURE/COUVRE-LIT "TOUT EN UN" COUV'INNOV®

- Supporte les lavages en blanchisserie industrielle (testée 450 lavages).
- Taille, grammage du garnissage, motif, coloris et finition sur-mesure.



- Fabrication : CANADA, FRANCE, ESPAGNE
- Articles certifiés Oeko•Tex® conformes à la réglementation REACH aux normes non feu en vigueur
- Aspect hôtelier respecté grâce à la structure en nid d'abeille

NOS VÊTEMENTS DE PROTECTION IMPERMÉABLES IDÉAUX POUR VOTRE PERSONNEL

- À la blanchisserie, le tablier de tri : hygiène garantie au tri du linge sale.
- Dans les services, le tablier de douche : évite d'être mouillé pendant la toilette du résident.



NOS SERVIETTES, DRAPS DE BAIN, TAPIS DE BAIN PERSONNALISABLES

- Votre logo et inscription tissée offerts à partir de 100 pièces commandées.

NOTRE GLISSE-MALADE


- Conçu avec des ergothérapeutes pour manipuler facilement et délicatement les personnes en préservant le personnel. Alternative qualitative à l'alèse pour mobiliser une personne sur le lit.

NOS BAVOIRS IMPERMÉABLES

- Toutes tailles : adulte, enfant, bébé et sur-mesure.
- Faces absorbantes au choix (flanelle de coton, éponge, polycoton...).
- Systèmes de fermetures spécifiques (boutons pression, « oreilles de lapin », liens, élastique au cou...), formes spéciales (fermeture côté pour plus de facilité).
- Large gamme de coloris.

Existent aussi en tout éponge.



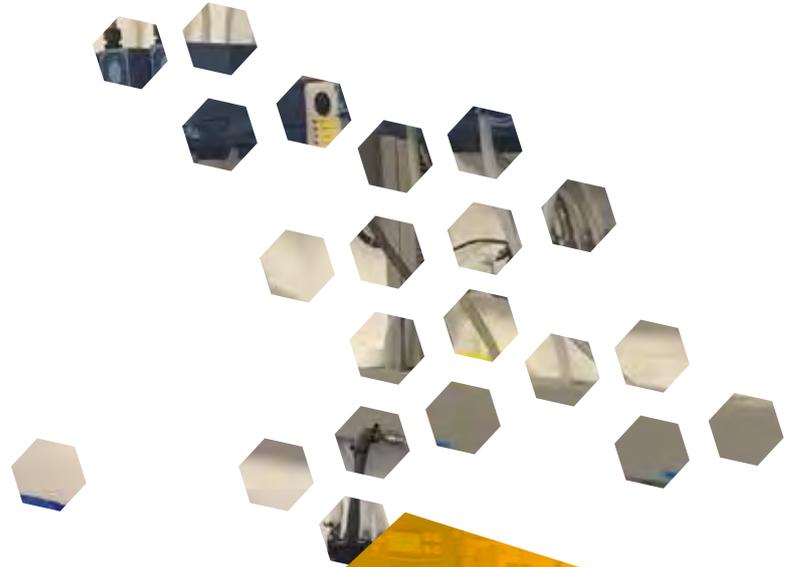

HYGIÈNE DU LINGE

LES CONSEILS DE LAVAGE D'ANDROMÈDE

UTILISER LES BONS PROCESS

Les BONS produits



Les BONNES formules



Les BONS dosages



Les BONNES procédures



Les BONS résultats



LES BONS PRODUITS

Un nouveau standard de lavage :

- des programmes de lavage à 60°C (moins d'énergie pour chauffer mais aussi plus courts).
- une consommation réduite en eau (moins de rinçages).

Résultat : vous augmentez la durée de vie des textiles (les fibres sont sensibles à la température) tout en conservant une qualité de détergence ET de désinfection optimale.



LES BONNES FORMULES DE LAVAGE

Les programmes sont réalisés en prenant en compte tous les paramètres :

- Nature des salissures.
- Type de textile.
- Conditions d'eau.
- Température.
- Budget.



LES BONS DOSAGES

Le réseau **Andromède** vous propose une technologie de distribution professionnelle adaptée à chaque blanchisserie et adopte une technologie innovante : les pompes à membrane SMART PUMP et TURBO PUMP, issues tout droit de la technologie industrielle, vous assurent un dosage précis et constant.



LES BONNES PROCÉDURES GRÂCE À UN SERVICE PERSONNALISÉ

- Les **services techniques Andromède** sont à votre disposition pour améliorer les résultats, assurer le SAV du matériel.
- Des **visites de services** sont planifiées pour des contrôles, des observations et recommandations.
- Des **formations sur site** permettent d'optimiser votre activité.

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES pour travailler en toute sécurité

- Protection des hommes : gants, masque, rince-œil.
- Protection de l'environnement : bacs de rétention.
- Désinfection et hygiène : hygiène des mains, hygiène des surfaces.



 **LES BONS PRODUITS**



EN FÔTS



EN BIDONS




EN POUDRE



PRODUITS DE PRÉ DÉTACHAGE

 **LES BONS DOSAGES**

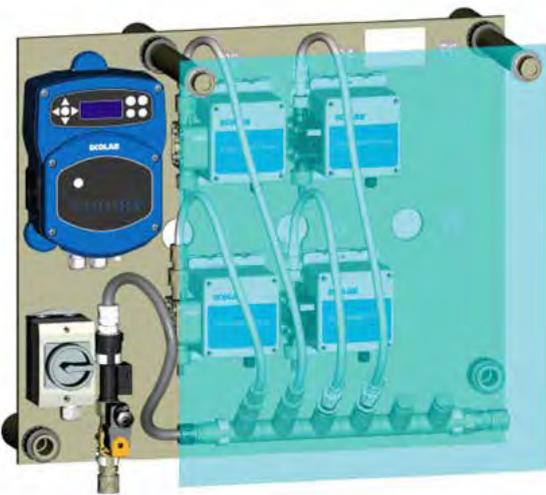

SMART PUMP



TURBO PUMP




LES BONNES PROCÉDURES



INSTALLATION SMART PUMP POUR 6 PRODUITS ALIMENTANT 4 LAVEUSES ESSOREUSES.



INSTALLATION TURBO PUMP POUR 5 PRODUITS ALIMENTANT 3 LAVEUSES ESSOREUSES.



BOUTIQUE

Nous choisissons nos partenaires pour la qualité et les améliorations que leurs conseils vous apportent. Vous le savez, nous prôtons depuis de nombreuses années pour vous la blanchisserie qui s'inscrit dans le périmètre d'excellence RABC. Cette norme d'application volontaire donne à votre prestation une incomparable plus value...

SECTEUR PROTÉGÉ (ESAT/EA)

- Des lignes de production plus fluides.
- Des espaces non anxiogènes car parfaitement maîtrisés.
- Du linge microbiologiquement pur, constaté et vérifié.
- Une traçabilité simple mais efficace.
- Une activité gratifiante car la qualité est mesurée.
- Des personnels formés et reconnus aux bonnes pratiques d'hygiène.




SECTEUR SANTÉ ET ASSIMILÉS

- Le linge n'est plus un vecteur d'IAS (infections associées aux soins).
- Les opérateurs sont plus productifs car ils s'inscrivent dans les processus suivants :
 - > Marche en avant
 - > Flux tendu
 - > FIFO
- La blanchisserie devient un acteur de la chaîne d'hygiène et de confort dédiée aux malades et résidents.
- La blanchisserie devient un point fort dans les critères de notation lors de la visite des experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé.

La plus value RABC se concrétise par la reconnaissance professionnelle d'un expert qui décerne la Qualification RABC, document officiel qui atteste que la propreté microbienne du linge est maîtrisée depuis la sortie des machines à laver jusqu'à la livraison dans les services ou chez les clients.

Daniel Loche

E.P.I. - ERGONOMIE - RABC	
	Référence
Sacs à ouverture soluble	AND/SOS
Masques de protection avec filtre	AND/MASQPROTEC
Lunettes de protection	AND/LUNPROTEC
Gants de protection produits chimiques	AND/GANTPROTEC
Rince-œil à usage unique	AND/RO
Centrale de désinfection	AND/10021272
Tablier de tri barrière	AND/TBLTRIGC
Bacs de rétention toutes dimensions	AND/BR
Tapis antifatigue	AND/TAF
Tapis antibactérien	AND/TAB
Étuve pour lamelles gélosées	AND/ATL
Lamelles gélosées pour analyse RABC	AND/LAMGEL

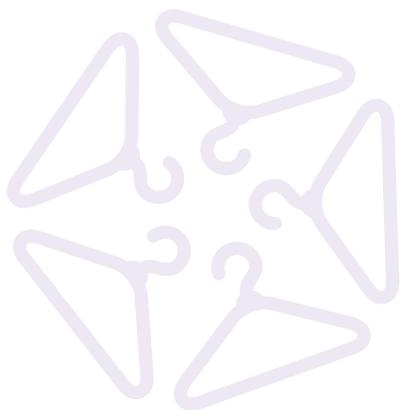

NOS ACCESSOIRES

Retrouvez dans les pages suivantes les articles que vous utilisez au quotidien et qui nécessitent des réapprovisionnements réguliers.

Tous ces consommables sont disponibles sur commande dans les meilleurs délais auprès de votre contact habituel du réseau **Andromède** : contactez-nous pour une livraison rapide ou pour tout complément d'information sur ces produits.



ACCESSOIRES TABLE À REPASSER

	Référence
Fer à repasser Jolly	AND10514NP
Fer à repasser Iron Master	AND/09989NP
Fer à repasser Iron Master Droitier/Gaucher	AND/09989DG
Fer à repasser STAR Sidi Mondiale	AND/102868
Housse prontotop table à repasser PR 3006 et PR 4006	AND/09334
Housse Prontotop table à repasser PR 929	AND/09494AL
Housse Prontotop table à repasser PR 925	AND/09494PRO
Housse Prontotop table à repasser PR 729	AND/09480
Housse Prontotop table à repasser PR 749	AND/09645
Housse prontotop jeannette	AND/01773AL
Housse de protection flexible vapeur	AND/10023
Flexible vapeur (3 mètres)	AND/00113
Suspension de fer Jolly et Iron Master	AND/10497
Suspension de fer STAR	AND/0518
Tapis silicone repose fer	AND/00480
Semelle teflon fer Jolly et iron Master	AND/09453
Semelle téflon fer STAR	AND/08846
Bombe Silglass pour semelle de fer	AND/01202
Sate de nettoyage de fer (tube)	AND/PNF
Cire de nettoyage de fer (stick)	AND/CNF
Crochet merifix avec chaîne et réglage de hauteur	AND/MERIFIX
Kit Mérifix, support cintre, jambe de pantalon	AND/10561
Équilibreur de suspension de fer	AND/06735
Pistolet nébulisateur d'eau	AND/10600
Bidon de Gemapro neutralisant calcaire	AND/01302
Bâche de décompression et vidange 10 L	AND/09582BIS
Bâche de décompression et vidange 20 L	AND/06937



ACCESSOIRES MANNEQUINS ET FINITIONS

	Référence
Taloche de repassage avec housse	AND/TALOCHE
Housse pour taloche de repassage	AND/HOUSSETAL
Pince manche fente modèle étroit	AND/PMFE
Pince manche fente modèle large	AND/PMFL
Pince pantalon modèle étroit	AND/PPE
Pince pantalon modèle large	AND/PPEL
Pince mannequin modèle courbe	AND/PMC
Extenseur de manches longues	AND/EML
Tendeur de manches (forme poire)	AND/TMP
Plieuse manuelle pour chemises	AND/EASY

ACCESSOIRES ET PRODUITS DE PRESSING

	Référence
Carnets pressing (couleurs variées)	AND/CP
Carnets de blanchisserie (couleurs variées)	AND/CB
Fiberolles 50m x12mm (couleurs variées)	AND/FIB12
Fiberolles 200mx20mm (couleurs variées)	AND/FIB20
Stylos de marquage indélébile (boîte de 12)	AND/STYLIND
Feutres de marquage indélébile (boîte de 12)	AND/FEUTIND
Agrafeuse	AND/AGRAFEUSE
Agrafes inox (Boîte de 5000)	AND/AGRAFINOX
Ote agrafes	AND/OTEAGRAF
Epingles de sureté Holdfast (boîte de 1000)	AND/EPINGLE
Pistolet Dennison attaches nylon	AND/DENNISON
Aiguilles pour pistolet Dennison (par 5)	AND/AIGDENIS
Attaches nylon pour pistolet (boîte de 10 000)	AND/ATTACHE
Rouleau adhésif (lot de 12)	AND/RADH
Recharge pour rouleau adhésif	AND/RROUL
Brosse adhésive avec manche US	AND/BROSSE
Recharge pour brosse adhésive (boîte de 10)	AND/RECHBROSSE
Déboulocheur + Grattoir	AND/DEBOULOCHÉ
Spatule à os	AND/SPATULE
Brosse nylon droite	AND/BND
Brosse nylon courbe	AND/BNC
Brosse soie droite	AND/BSD
Brosse soie courbe	AND/BSC
Brosse douce en crin	AND/BDC
Brosse chiendent	AND/BCD
Cintres métalliques carton de 500	AND/CINTR500
Barrette de protection de cintres	AND/BARRETTE
Cintres à pantalons et jupes	AND/CINTREJUPE
Cintre de regroupement	AND/CRG
Cintre pour ameublement	AND/CPA
Support récupération de cintres	AND/SUPCINTRE





DÉTACHAGE, NETTOYAGE À L'EAU, TRAITEMENT SPÉCIAL

	Référence
Détachant à froid en bombe	AND/DFB
Amidon en bombe	AND/AMID
Apprêt en bombe	AND/APPRET
Produit prébrossant concentré	AND/CW339
Produit détachage dégraissant (cire, cirage, huile, graisse, maquillage)	ANS/CW333
Produit détachage tâches synthétiques (encre, colle, vernis, peinture, goudron)	AND/CW355
Produit détachage déos (déodorant, transpiration, dépigmentation)	AND/CW337
Produits détachage tâche protéine (sang, œuf, lait, urine, vomis)	AND/CW520
Produit détachage tanin (fruits, café, thé, vin rouge, herbe)	AND/CW332
Produits imperméabilisant	AND/IMPER
Produits de traitement des cuirs	AND/CUIR
Produit de détartrant laveuses	AND/9031480
Percarbonate de soude (blanchiment, désinfectant)	AND/CW500
Détergent concentré pour vêtements délicats (laine et soie)	AND/CW435
Apprêt concentré pour textiles délicats (laine et soie)	AND/CW335
Détergent concentré pour textiles classiques	AND/CW315
Détergent concentré universel	AND/CL125
Apprêt concentré pour textiles délicats	AND/CL725
Fiole goutte à goutte	AND/CWGG
Vaporisateur pour pré brossant	AND/CW610



IDENTIFICATION ET MARQUAGE

	Référence
Ruban de marquage temporaire	AND/RMT
Étiquettes identification 41x14 mm X 25 M linge résidents	AND/ETIV3
Étiquettes identification 53x19 mm X 25 ML linge résidents	AND/ETIV4
Étiquettes de poche 84x23,4	AND/ETIV5
Étiquettes de poche 84x36,1	AND/ETIV6
Marquage numérique avec logo sur étiquettes	AND/NUM
Ruban encreur toutes dimensions	AND/RE
Patches de réparation (formes et coloris variés)	AND/PATCH



EMBALLAGE SOUS FILM

	Référence
Sachets à cravates avec rabat (par 1000)	AND/SCR
Sachets à chemises avec rabat (par 1000)	AND/CCR
Sac à couettes (carton de 250)	AND/SC250
Sac à couettes pour mise sous vide	AND/ARPS00
Gaine continue 480 mm polyéthylène	AND/G480CN
Gaine continue 600 mm polyéthylène	AND/G600CN
Gaine continue 800 mm polyéthylène	AND/G800CN
Gaine continue 1200 mm à soufflets polyéthylène	ANDG1200CN
Gaine continue 605 mm polyéthylène multicouche	AND/CRYO605C
Gaine fendue 605 mm polyéthylène multicouche	AND/CRYO605F
Gaine fendue 705 mm polyoléfine multicouche	AND/CRYO705F
Housses plastiques à usage unique pour Roll	AND/HPR



TEXTILES, LAVAGE ET PROTECTION

	Référence
Filets de lavage à cravates	AND/CW600
Sacs de collecte du linge (couleurs variées)	ANS/SL
Filets de lavage (couleurs variées)	AND/FL
Housses extérieures chariot Cabri	AND/HCE
Housses intérieures chariot Cabri	AND/HCI
Housses intérieures en U chariot Cabri	AND/HCIU
Housses extérieures Chariots Roll	AND/HRE
Housses intérieures Chariots Roll	AND/HRI
Housses intérieures en U chariot Roll	AND/HRIU
Housses Chariot distribution à casiers (plusieurs dimensions)	AND/HO



ENTREPRISES DE PROPRETÉ

Désignation	Référence	Unités par carton
ESSUYAGE		
Lavette microfibre - bleu - 32x36 cm - 180g/m ² - Le carton	AND-0840	320 par sachet de 5
Lavette microfibre - jaune - 32x36 cm - 180g/m ² - Le carton	AND-0841	320 par sachet de 5
Lavette microfibre - rose - 32x36 cm - 180g/m ² - Le carton	AND-0842	320 par sachet de 5
Lavette microfibre - vert - 32x36 cm - 180g/m ² - Le carton	AND-0843	320 par sachet de 5
ENTRETIEN DES SOLS , MURS ET PLAFONDS		
Bandeau Eco de lavage velcro - bleu - 13,5x43 cm - Le carton	AND-0444	100
Bandeau de lavage M5050 à poches et à languettes - 15x47 cm - bleu - 3 œillets Le carton	AND-0308	100
GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL		
Support velcro - alu - noire - 8x40 cm - système velcros interchangeable avec connectique universelle - Le carton	AND-0533	48
Manche télescopique - alu et noir - 1 m - 1,8 m - Le carton	AND-0529	24

SANTÉ

Désignation	Référence	Unités par carton
ESSUYAGE		
Lavette microfibre MT02L - bleue - 40x40 cm - 220 g/m ² - Le carton	AND-0414	250 par sachet de 5
Lavette microfibre MT02L - jaune - 40x40 cm - 220 g/m ² - Le carton	AND-0415	250 par sachet de 5
Lavette microfibre MT02L - rose - 40x40 cm - 220 g/m ² - Le carton	AND-0416	250 par sachet de 5
Lavette microfibre MT02L - verte - 40x40 cm - 220 g/m ² - Le carton	AND-0417	250 par sachet de 5
ENTRETIEN DES VITRES		
Ultra Vitre - bleu - 40x50 cm - 190g/m ² - Le carton	AND-0644	300 en sachet de 10
ENTRETIEN DES SOLS , MURS ET PLAFONDS		
Bandeau velcro microfibre de dépeussierage évolution - vert - 11,5x45 cm - Le carton	AND-0979	100
Bandeau velcro de lavage T471 velcro - bleu - 14x48 cm - Le carton	AND-0577	100
GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL		
Support velcro - alu - connectique universelle noire - 8x40 cm - système velcros interchangeable avec connectique universelle - Le carton	AND-0533	48
Manche télescopique ergonomique - noir - alu - 1 m - 1,6 m - Le carton	AND-0530	20

COLLECTIVITÉ

Désignation	Référence	Unités par carton
ESSUYAGE		
Lavette microfibre MT10 - bleue - 40x40 cm - 330 g/m ² - Le carton	AND-0427	200 par sachet de 5
Lavette microfibre MT10 - jaune - 40x40 cm - 330 g/m ² - Le carton	AND-0428	200 par sachet de 5
Lavette microfibre MT10 - rose - 40x40 cm - 330 g/m ² - Le carton	AND-0430	200 par sachet de 5
Lavette microfibre MT10 - verte - 40x40 cm - 330 g/m ² - Le carton	AND-0431	200 par sachet de 5
Gant microfibre - bleu - 14x22 cm - 590g/m ² - Le carton	AND-0539	125
Housse Net-Flex - verte - 7x55 cm - housse réutilisable - Le carton	AND-0443	150 par sachet de 10


COLLECTIVITÉ

Désignation	Référence	Unités par carton
ENTRETIEN DES VITRES		
Ultra Vitre - bleu - 40x50 cm - 190g/m ² - Le carton	AND-0644	300 par sachet de 10
Bandeau vitre - Système velcro - bleu - 12x46 cm - Le carton	AND-0454	50
ENTRETIEN DES SOLS , MURS ET PLAFONDS		
Bandeau microfibre velcro de dépoussiérage évolution - vert - 11,5x45 cm - Le carton	AND-0979	100
Bandeau microfibre velcro de dépoussiérage - blanc - 14x135 cm - Le carton	AND-0436	50
Bandeau de lavage grattant velcro - rayé bleu - 14x48 cm - Le carton	AND-0400	100
GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL		
Support neutre velcro - velcros interchangeables - alu gris - 40 cm - 8x40 cm - Le carton	AND-0566	10
Support neutre velcro - velcros interchangeables - alu gris - 120 cm - 8x120 cm À l'unité	AND-0332	1
Manche télescopique ergonomique neutre alu - 1 m - 1,8 m - Le carton	AND-0325	10
Net-Flex - 6,5x74 cm - blanc - bleu - outil à mémoire de forme - Le carton	AND-0463	10

HÔTELLERIE

Désignation	Référence	Unités par carton
ESSUYAGE		
Lavette microfibre MT10 - bleue - 40x40 cm - 330 g/m ² - Le carton	AND-0427	200 par sachet de 5
Lavette microfibre MT10 - jaune - 40x40 cm - 330 g/m ² - Le carton	AND-0428	200 par sachet de 5
Lavette microfibre MT10 - rose - 40x40 cm - 330 g/m ² - Le carton	AND-0430	200 par sachet de 5
Lavette microfibre MT10 - verte - 40x40 cm - 330 g/m ² - Le carton	AND-0431	200 par sachet de 5
Gant microfibre - bleu - 14x22 cm - 590g/m ² - Le carton	AND-0539	125
Housse Net-Flex - verte - 7x55 cm - housse réutilisable - Le carton	AND-0443	150 par sachet de 10
ENTRETIEN DES VITRES		
Ultra Vitre - bleu - 40x50cm - 190g/m ² - Le carton	AND-0644	300 en sachet de 10
Bandeau vitre - système velcro - bleu - 12x46 cm - Le carton	AND-0454	50
ENTRETIEN DES SOLS , MURS ET PLAFONDS		
Bandeau de lavage T471 velcro - bleu - 14x48 cm - Le carton	AND-0577	100
Bandeau de lavage grattant - velcro - rayé bleu - 14x48 cm - Le carton	AND-0400	100
GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL		
Support neutre velcro - alu gris - système velcros interchangeables - 40 cm 8x40 cm - Le carton	AND-0566	10
Manche télescopique 3 sections - alu gris - 0,6 m - 1,8 m - Le carton	AND-0323	25
Net-Flex - 6,5x74 cm - blanc - bleu - outil à mémoire de forme - Le carton	AND-0463	10
ENTRETIEN DE LA CUISINE		
Torchon microfibre motif écailles de poisson - spécial verrerie et cristal - 45x65 cm bleu - Le carton	AND-0421	150
Eponge microfibre double-face - 7x11,5x2,3 cm - bleue - Le carton	AND-0742	180 par sachet de 3

 washers

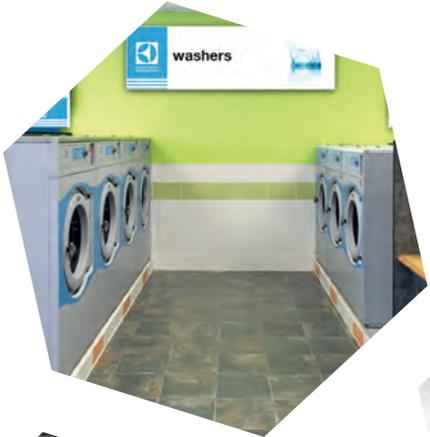



27 rue de la Bergerie - B.P.240 - 27600 GAILLON
Tél : 02 32 53 47 74 - Fax : 02 32 53 15 40
commercial@sebisas.com
www.sebisas.com

www.andromede-france.com



andromède
le réseau des concepteurs de blanchisserie